



نام محصول: چراغ حیاطی ۴۵۰۶

کد محصول: ۱۰۰۲۴۰۲



نام محصول: چراغ حیاطی ۴۵۰۶ ایستاده CM80 کلاسیک مشکی

شرکت شعاع الکتریک

کد محصول: ۱۰۰۲۴۰۲

مشخصات فنی محصول

| مشخصات الکتریکی | | مشخصات مکانیکی | |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| LAMP | نوع منبع نور | IP44 | درجه آب بندی |
| E27 | نوع سرپیچ | آلومینیوم دایکست و اکستروود | جنس بدن |
| 1 | تعداد سرپیچ های بکار رفته در چراغ | - | جنس لنز |
| W | توان مصرفی | پلی کربنات | جنس خارجی ترین جدار نور گذار |
| mA | جریان ورودی مصرفی | رنگ الکترواستاتیک | نوع پوشش |
| VAC | محدوده ولتاژ ورودی | 9005-9016 | رنگ RAL |
| Hz | محدوده فرکانس ورودی | -20/+50 °C | محدوده دمای کارکرد |
| | ضریب توان (PF) | 80 % | بیشینه رطوبت مجاز کارکرد |
| - | اعوجاج هارمونیک سیستم (THD) | کابل 3x0.5 | جنس سیم/کابل |
| Class I | کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی | نمره ۶ سه خانه | نوع ترمینال |
| - | راندمان درایور | ایستاده | نوع نصب |
| - | فلیکر | رول بولت 8X80 | نحوه ی نصب |
| مشخصات نوری | | 3353 gr | وزن کامل |
| - | شار نوری (LM) | نایلکس و کارتون | نوع بسته بندی |
| - | بهره نوری (LM/W) | 245x245x825 mm | ابعاد جعبه |
| - | دماهی رنگ اسمی (CCT) | 51X51X85 cm | ابعاد کارتون |
| - | شاخص نمود رنگ (CRI) | IEC 60598 | استاندارد تولید |
| - | رواداری مختصات رنگ (SDCM) | | |
| - | زاویه پخش نور | | |





نام محصول: چراغ حیاطی ۴۵۰۶ ایستاده cm80 کلاسیک مشکی

شرکت شعاع الکترویک

کد محصول: ۱۰۰۲۴۰۲

نقشه شماتیک

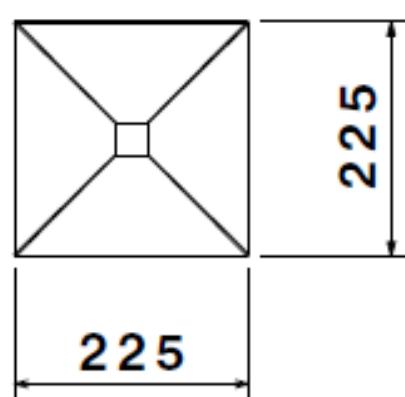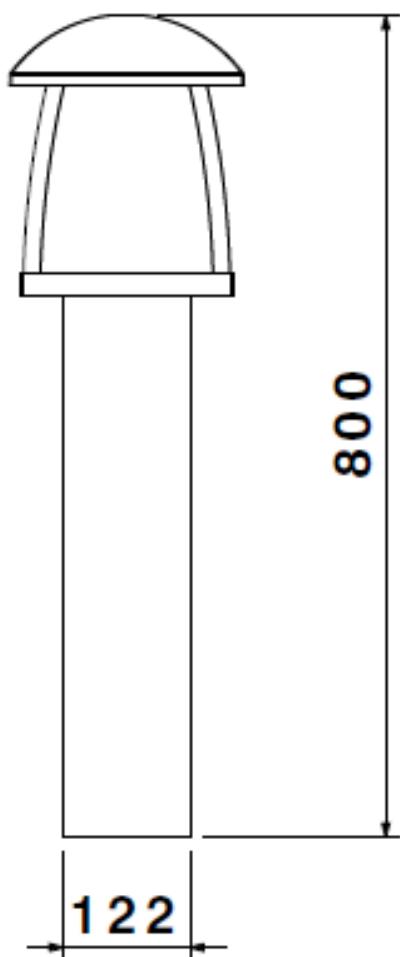



نام محصول: چراغ حیاطی ۴۵۰۶ ایستاده CM80 کلاسیک مشکی

شرکت شعاع الکتریک


کد محصول: ۱۰۰۲۴۰۲

راهنمای نصب




راهنمای نصب چراغ

Installation Guide




ابتدا برق اصلی را قطع نمایید.

Switch off the main power.




مهره های کلاهی را مطابق تصویر باز نموده و سپس کلاهک را از روی بدنه جدا نمایید و لامپ موردنظر خود را با توجه به توان لامپ در محل سریع بچرخانید.

Detach the hood from the main body by unscrewing the dome bolts.place a suitable lamp,with regard to the power,inside the lamp holder.




کفی زمینی را باز نموده سپس کابل انتظار را از آن عبور داده و با استفاده از مهره ها، کفی را به بولت محکم نمایید.

Open the baseplate from the bottom of main body and run the cable through the hole then fasten the bolts to the baseplate by using the nuts.



کابل انتظار را به ترمینال متصل نمایید.

Connect the wires to the terminals.



چراغ را روی کفی زمینی قرار داده و پیچ های مربوطه را در جای خود محکم نمایید.

Return the main body to the baseplate and secure it by available screws.

WWW.SHOACO.COM