



نام محصول: چراغ حیاطی ۴۵۰۹

کد محصول: ۱۰۰۲۵۰۲



نام محصول: چراغ حیاطی ۴۵۰۹ ایستاده cm100 کلاسیک مشکی

شرکت شعاع الکتریک

کد محصول: ۱۰۰۲۵۰۲

مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LAMP	نوع منبع نور	IP44	درجه آب بندی
E27	نوع سرپیچ	آلومینیوم دایکست و اکستروود	جنس بدن
1	تعداد سرپیچ های بکار رفته در چراغ	-	جنس لنز
W	توان مصرفی	پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذار
mA	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
VAC	محدوده ولتاژ ورودی	9005-9016	رنگ RAL
Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
-	ضریب توان (PF)	80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	کابل 3x0.5	جنس سیم/کابل
Class I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	نمره ۶ سه خانه	نوع ترمینال
-	راندمان درایور	ایستاده	نوع نصب
-	فلیکر	رول بولت 8X80	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		4045 gr	وزن کامل
-	شار نوری (LM)	نایلکس و کارتون	نوع بسته بندی
-	بهره نوری (LM/W)	245X245X1000 mm	ابعاد جعبه
-	دماهی رنگ اسمی (CCT)	52X52X102 cm	ابعاد کارتون
-	شاخص نمود رنگ (CRI)	IEC 60598	استاندارد تولید
-	روادری مختصات رنگ (SDCM)		
-	زاویه پخش نور		





نام محصول: چراغ حیاطی ۴۵۰۹ ایستاده cm100 کلاسیک مشکی

شرکت شعاع الکترویک

کد محصول: ۱۰۰۲۵۰۲

نقشه شماتیک

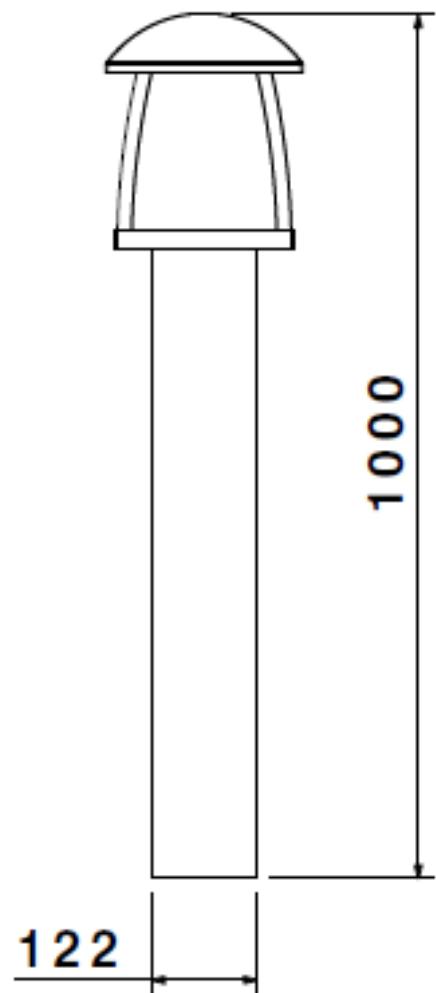



نام محصول: چراغ حیاطی ۴۵۰۹ ایستاده cm100 کلاسیک مشکی

شرکت شعاع الکتریک


کد محصول: ۱۰۰۲۵۰۲

راهنمای نصب




راهنمای نصب چراغ

Installation Guide




ابتدا برق اصلی را قطع نمایید.

Switch off the main power.




مهره های کلاهی را مطابق تصویر باز نموده و سپس کلاهک را از روی بدنه جدا نمایید و لامپ مورد نظر خود را با توجه به توان لامپ در محل سریع بچرخانید.

Detach the hood from the main body by unscrewing the dome bolts.place a suitable lamp,with regard to the power,inside the lamp holder.




کفی زمینی را باز نموده سپس کابل انتظار را از آن عبور داده و با استفاده از مهره ها، کفی را به بولت محکم نمایید.

Open the baseplate from the bottom of main body and run the cable through the hole then fasten the bolts to the baseplate by using the nuts.



کابل انتظار را به ترمینال متصل نمایید.

Connect the wires to the terminals.



چراغ را روی کفی زمینی قرار داده و پیچ های مربوطه را در جای خود محکم نمایید.

Return the main body to the baseplate and secure it by available screws.

WWW.SHOACO.COM