




نام محصول: چراغ دکوراتیو ۸۰۳ دوطرفه متحرک

کد محصول: 0902102


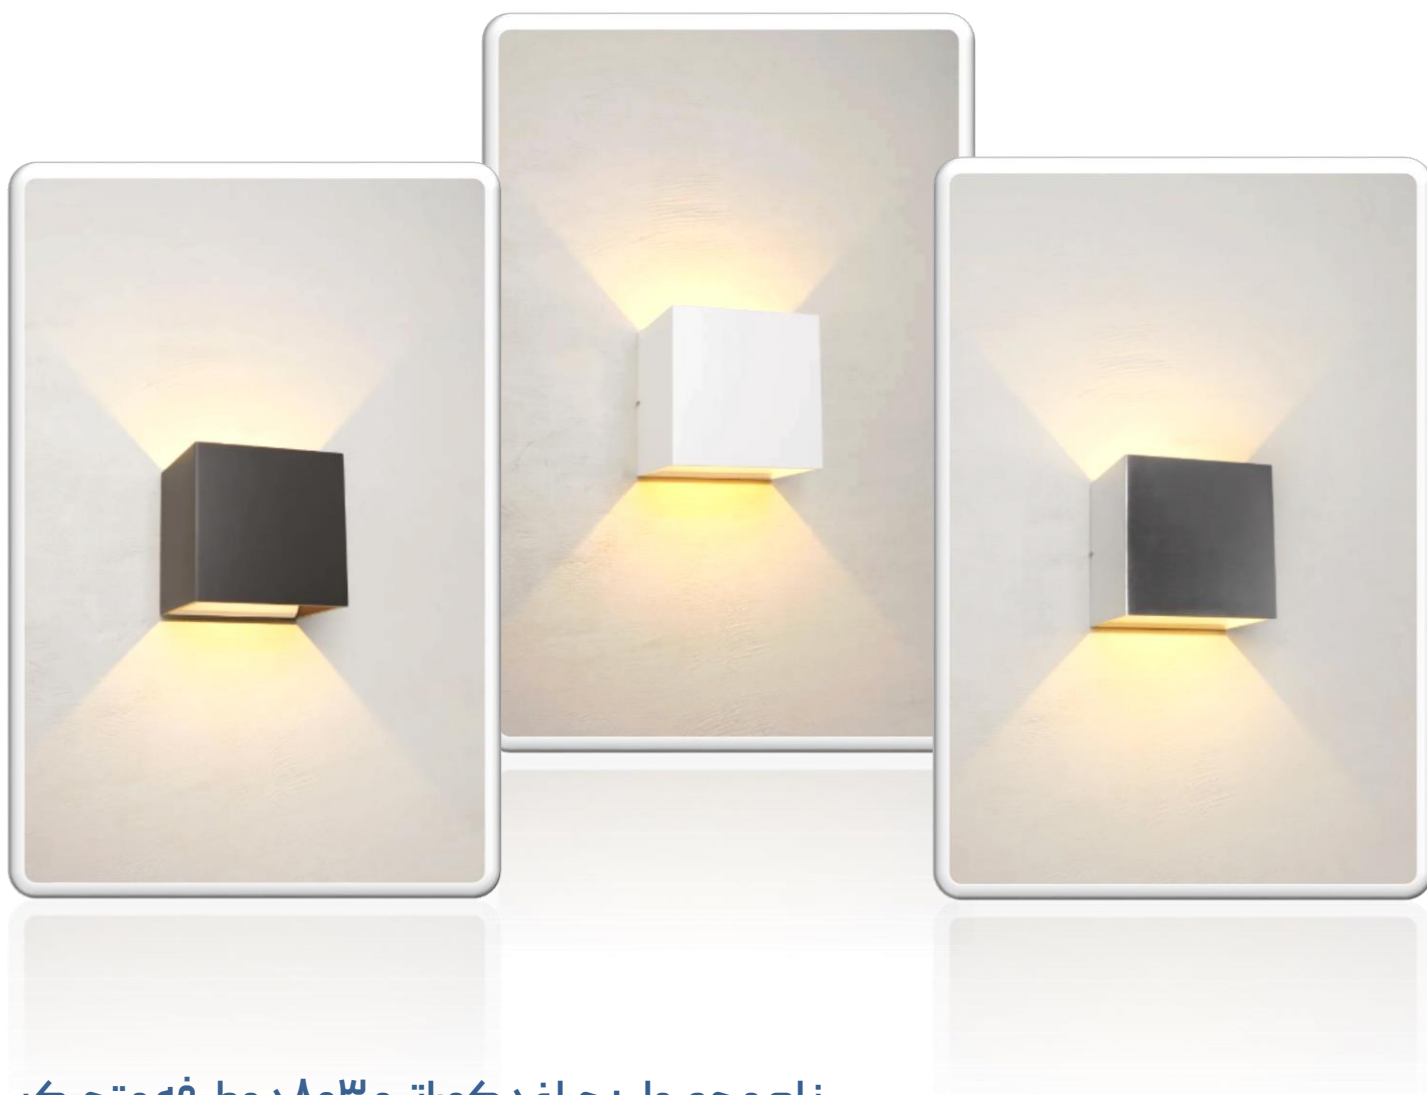


مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LED	نوع منبع نور	Electrical: IP54 Optical: IP65	درجه آب بندی
COB	نوع مدول	آلومینیوم	جنس بدنه
2	تعداد LED های بکار رفته در مدول	-	جنس لنز
10 W	توان مصرفی	شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
70 mA	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
190-250 VAC	محدوده ولتاژ ورودی	9005-9016-7024	رنگ RAL
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
0.58	ضریب توان (PF)	80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
140 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	سیم افشان	نوع سیم/کابل
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	نمره ۶ سه خانه	نوع ترمینال
87 %	راندمان درایور	روکار	نوع نصب
FREE FLICKER	فلیکر	پیچ و رول پلاک	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		841 gr	وزن کامل
-	شار نوری (LM)	نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
-	بهره نوری (LM/W)	135x135x135 mm	ابعاد جعبه
3000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)	41x41x29 cm	ابعاد کارتن
70 <	شاخص نمود رنگ (CRI)	IEC 60598	استاندارد تولید
6 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)		
°	زاویه پخش نور		




نقشه شماتیک

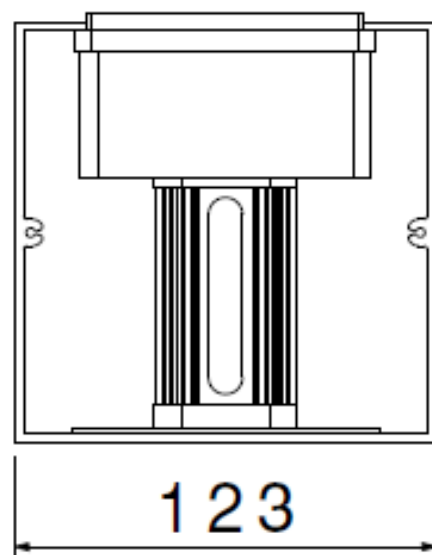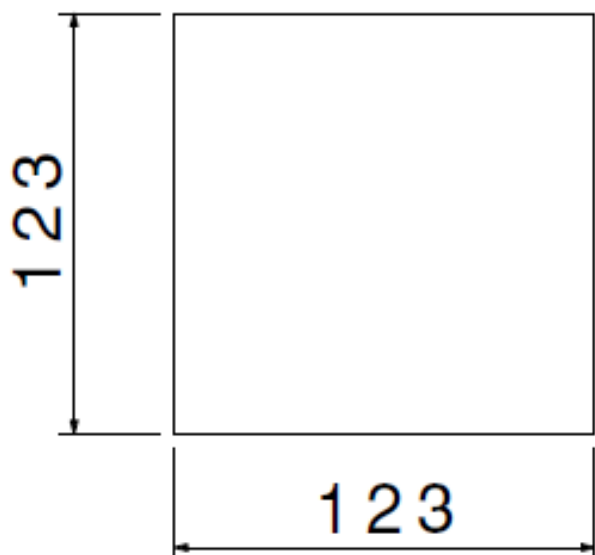

راهنمای نصب




راهنمای نصب چراغ SH-803




OFF

ابتدا از قطع بودن برق اطمینان حاصل فرمایید.

Make sure the main power is switched off before installation.




سپس مطابق تصویر بدنه را به صورت کشویی از چراغ جدا نمایید.
As shown in the picture, slide the fixture out of its body.




کابل انتظار را از درب جعبه تقسیم عبور داده سپس توسط پیچ و رول پلاک در محل مورد نظر نصب نمایید.

Run the main cable through the base plate and install the base plate on the wall using screws and rawlplugs.




کابل انتظار را به ترمینال متصل نمایید.
ضمناً جهت اتصال سیم‌ها به ترمینال به علائم روی ترمینال توجه شود.
(L فاز، N نول، $\perp$ ارت)

Now connect the wires to the terminals.
Always pay attention to the markings on the terminals for correct installation. (L)ine...(N)eutral...($\perp$)Ground...



مطابق تصویر جعبه تقسیم را توسط پیچ‌های مغزی در محل خود محکم نمایید.

Secure the terminal box on the base plate with set screws.



در خاتمه بدنه چراغ را به صورت کشویی در محل خود ثابت نمایید.

At the end, slide the body downwards on the fixture.

ملاحظات:

- ابتدا پس از باز نمودن جعبه محصول آن را با دقت چک نمایید.
- اگر به هر دلیل محصول شکستگی یا عیب دیگری دارد آن را در اولین فرصت به فروشنده مرجوع کنید.
- نصب چراغ حتماً توسط افراد مجرب صورت پذیرد.

Remarks:

- After opening the box make sure the fixture is intact and undamaged.
- In case of any broken or defective parts, please return the fixture to the seller instantly.
- The installation of above fixture must be done by skilled technician.

WWW.SHOACO.COM