

نام محصول: چراغ دیواری SH101 M شعاع


کد محصول: 0902404



مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LED	نوع منبع نور	IP54	درجه آب بندی
DOB	نوع مدول	آلومینیوم اکستروود	جنس بدنه
14	تعداد LED های بکار رفته در مدول	پلی کربنات	جنس لنز / طلق
3w	توان مصرفی	پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
25mA	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
200-240VAC	محدوده ولتاژ ورودی	9005-9016-7024	رنگ RAL
50-60Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
0.52	ضریب توان (PF)	80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
150%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	2x0.5 افشان	نوع سیم/کابل
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	نمره ۶ دوخانه کلیپی	نوع ترمینال
%	راندمان درایور	روکار- دیواری	نوع نصب
Free	فلیکر	پیچ و رولپلاک	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		112 gr	وزن کامل
-	شار نوری (LM)	نایلکس و جعبه	نوع بسته بندی
-	بهره نوری (LM/W)	85x85x55 mm	ابعاد جعبه
3000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)	44x23x19 cm	ابعاد کارتن
80<	شاخص نمود رنگ (CRI)	IEC 60598	استاندارد تولید
4 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)		
°	زاویه پخش نور		


نقشه شماتیک

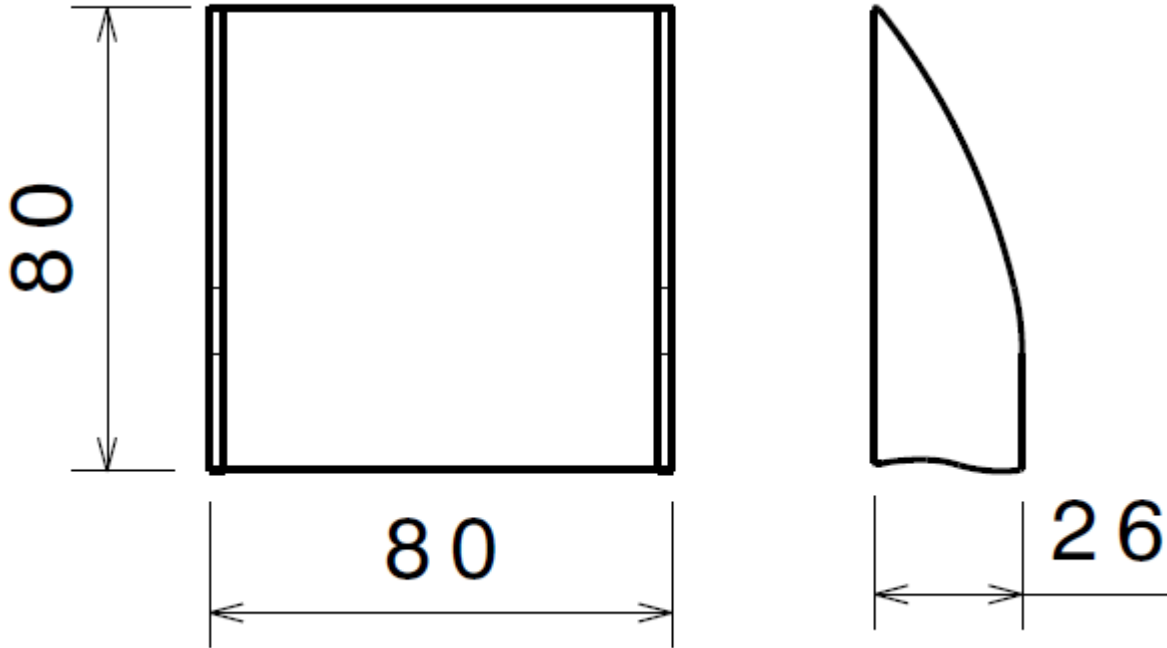

راهنمای نصب




راهنمای نصب چراغ SH-101M



ابتدا از قطع بودن برق اطمینان حاصل فرمایید.

Make sure the main power is switched off before installation.


۱



به کمک شابلون داخل جعبه، محل مورد نظر را روی دیوار علامت گذاری نموده، سپس اقدام به سوراخ کاری نمایید.

With the help of provided template, mark the desired surface on the wall and drill afterwards.


۲



کابل انتظار را به ترمینال متصل نمایید.

Connect the main cable to the terminals.

۳



چراغ را در محل مورد نظر نصب نمایید.

Mount the fixture on the wall.

۴

ملاحظات:

- ابتدا پس از باز نمودن جعبه، محصول را با دقت چک نمایید.
- اگر به هر دلیل محصول شکستگی یا عیب دیگری دارد آن را در اولین فرصت به فروشنده مرجوع کنید.
- نصب چراغ حتما توسط افراد مجرب صورت پذیرد.

Remarks:

- After opening the box make sure the fixture is intact and undamaged.
- In case of any broken or defective parts, please return the fixture to the seller instantly.
- The installation of above fixture must be done by skilled technician.