



نام محصول: پروژکتور SPOTLIGHT LED3 1288


کد محصول: 1206202



مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LED	نوع منبع نور	IP65	درجه آب بندی
SMD	نوع مدول	آلومینیوم دایکست	جنس بدنه
3	تعداد LED های بکار رفته در مدول	اکریلیک	جنس لنز
3 w	توان مصرفی	شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
30mA	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
190-250VAC	محدوده ولتاژ ورودی	9002	RAL رنگ
50-60Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
0.46	ضریب توان (PF)	90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
180%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	کابل 3x0.5	نوع سیم/کابل
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	-	نوع ترمینال
63%	راندمان درایور	روکار	نوع نصب
FREE	فلیکر	پیچ و مهره	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		271 gr	وزن کامل
250	شار نوری (LM)	نایکس و کارتن	نوع بسته بندی
85	بهره نوری (LM/W)	80x80x95 mm	ابعاد جعبه
3000-6500-2000K	دمای رنگ اسمی (CCT)	43x17.5x20 cm	ابعاد کارتن
70	شاخص نمود رنگ (CRI)	IEC 60598	استاندارد تولید
6>	رواداری مختصات رنگ (SDCM)		
30 °	زاویه پخش نور		

نقشه شماتیک

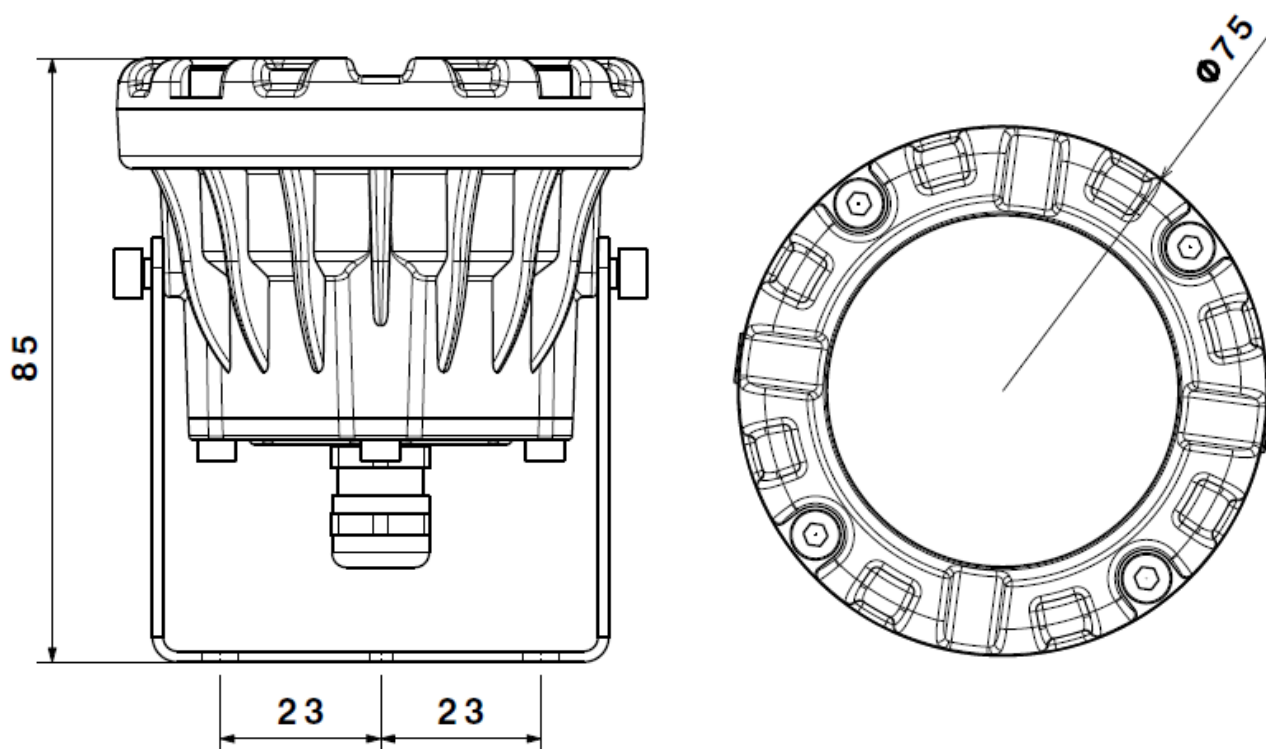


راهنمای نصب



راهنمای نصب چراغ

Installation Guide



۱

برق اصلی را قطع نمایید.


Switch off the main power.



۲

به کمک سوراخ های تعبیه شده روی دسته، چراغ را در محل مورد نظر نصب نمایید.


With the help of two holes on the handle, mount the fixture on the surface.

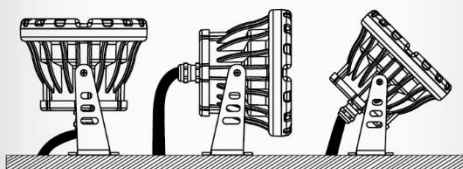

۳

مطابق تصویر چراغ را در زوایای مورد نظر تنظیم نمایید.

After installation, you may adjust the fixture to get the desirable beam angle.



۴

کابل انتظار را حتما با مفصل یا لنت آب بندی 3M به کابل چراغ متصل نمایید.

Use waterproof 3M tape or gland to connect the wires.

ملاحظات:

- ابتدا پس از باز نمودن جعبه محصول آن را با دقت چک نمایید.
- اگر به هر دلیل محصول شکستگی دارد آن را در اولین فرصت به فروشنده مرجوع کنید.
- نصب چراغ حتما توسط افراد مجرب صورت پذیرد.

Remark

- After opening the box make sure the fixture is intact and undamaged.
- In case of any broken part please return it to the seller instantly.
- The installation of above fixture must be done by skilled technician.

WWW.SHOACO.COM