



نام محصول: چراغ خطي مشكي SH-1814M

روکار امتری

کد محصول: 4500311



مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LED	نوع منبع نور	IP 4X	درجه آب بندی
DOB	نوع مدول	آلومینیوم اکستروود	جنس بدنه
112 M	تعداد LED های بکار رفته در مدول	-	جنس لنز
36 W/M	توان مصرفی	پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
300 mA/M	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
200-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی	9070-9005	رنگ RAL
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+40 °C	محدوده دمای کارکرد
0.60	ضریب توان (PF)	80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
140%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	کابل 3x0.5	جنس سیم/کابل
Class I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	نمره 6 سه خانه فشاری	نوع ترمینال
%	راندمان درایور	روکار	نوع نصب
FREE FLICKER	فلیکر	پیچ و رول پلاک	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		gr	وزن کامل
-	شار نوری (LM)	پلاستیک حبابدار و شرینگ	نوع بسته بندی
-	بهره نوری (LM/W)	mm	ابعاد جعبه
3000K-4000K	دمای رنگ اسمی (CCT)	cm	ابعاد کارتن
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)	IEC 60598	استاندارد تولید
4 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)		
°	زاویه پخش نور		




نام محصول: چراغ خطي مشكي SH-1814M روکار امتري

شرکت شعاع الکتریک

کد محصول: 4500311


نقشه شماتیک

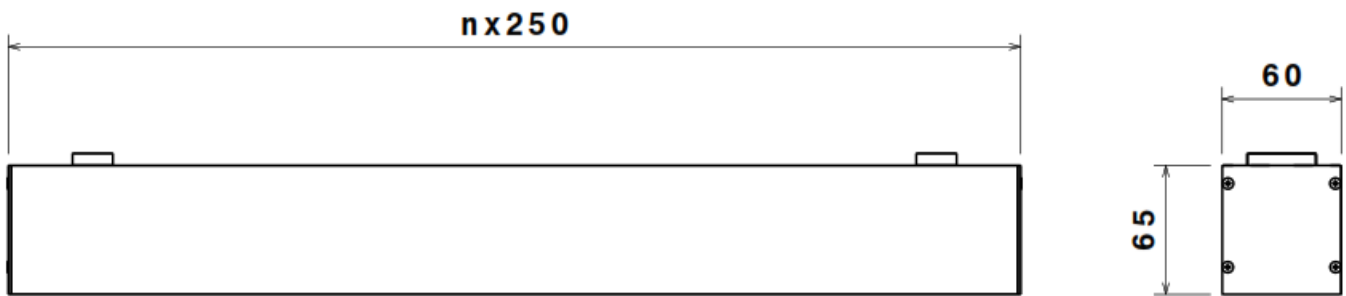

راهنمای نصب




راهنمای نصب چراغ SH-1814M



ابتدا از قطع بودن برق اطمینان حاصل فرمایید.

Make sure the main power is switched off before installation.


۱



بست های فنری را مطابق تصویر با استفاده از پیچ و رول پلاک به سقف متصل نمایید.

As shown in the picture, screw the spring clips to the ceiling using Rawlplugs.


۲



طلق را از بدنه اصلی جدا نموده سپس پروفیل داخلی را به کمک کابل شوری برد به سمت پایین کشیده تا از بدنه اصلی جدا شود. (مطابق تصویر) در ادامه کابل انتظار را از بدنه اصلی عبور داده و بدنه را روی سقف محکم نمایید.

Detach the diffuser from the body then, as shown in the picture, with the help of a screw driver and the cable lug on the board, pull down and take out the metal tray. Run the cable through the body and mount the body on the ceiling.

۳



کابل انتظار را به ترمینال متصل نمایید. ضمناً جهت اتصال صحیح سیم ها به علایم روی ترمینال توجه شود.

(L فاز، N نول، $\perp$ ارت)

Connect the wires to the terminals. Always pay attention to the markings on the terminals for correct installation. (L)ine...(N)utral...()Ground...

۴



در خاتمه پروفیل داخلی و طلق را در محل خود محکم نمایید.

At the end, place the internal tray inside the main body and then insert the diffuser at its place.

۵

ملاحظات:

- ابتدا پس از باز نمودن جعبه، محصول را با دقت چک نمایید.
- اگر به هر دلیل محصول شکستگی یا عیب دیگری دارد آن را در اولین فرصت به فروشنده مرجوع کنید.
- نصب چراغ حتماً توسط افراد مجرب صورت پذیرد.

Remarks:

- After opening the box make sure the fixture is intact and undamaged.
- In case of any broken or defective parts, please return the fixture to the seller instantly.
- The installation of above fixture must be done by skilled technician.