

نام محصول: چراغ دیواری روکار هالسانتی

SH-6630 شعاع

کد محصول: 0902501



نام محصول: چراغ دیواری روکار 60 سانتی SH-6630 شعاع

## شرکت شعاع الکتریک

کد محصول: 0902501

### مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LED	نوع منبع نور	IP 65	درجه آب بندی
SMD	نوع مدول	آلومینیوم اکستروود	جنس بدنه
2x36	تعداد LED های بکار رفته در مدول	-	جنس لنز
24w	توان مصرفی	اکریلیک	جنس خارجی ترین جدار نورگذر
114mA	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
190-250VAC	محدوده ولتاژ ورودی	202	رنگ RAL
50-60Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+40 °C	محدوده دمای کارکرد
0.97	ضریب توان (PF)	80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
12%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	کابل	جنس سیم/کابل
Class I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	نمره 6 سه خانه	نوع ترمینال
89%	راندمان درایور	روکار	نوع نصب
FLICKER	فلیکر	پیچ و رولپلاک	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		1750 Gr	وزن کامل
650	شار نوری (LM)	نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
-	بهره نوری (LM/W)	mm	ابعاد جعبه
3000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)	cm	ابعاد کارتن
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)	IEC 60598	استاندارد تولید
4 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)		
°	زاویه پخش نور		





نام محصول: چراغ دیواری روکار 60 سانتی SH-6630 شعاع


## شرکت شعاع الکتریک

کد محصول: 0902501

### نقشه شماتیک

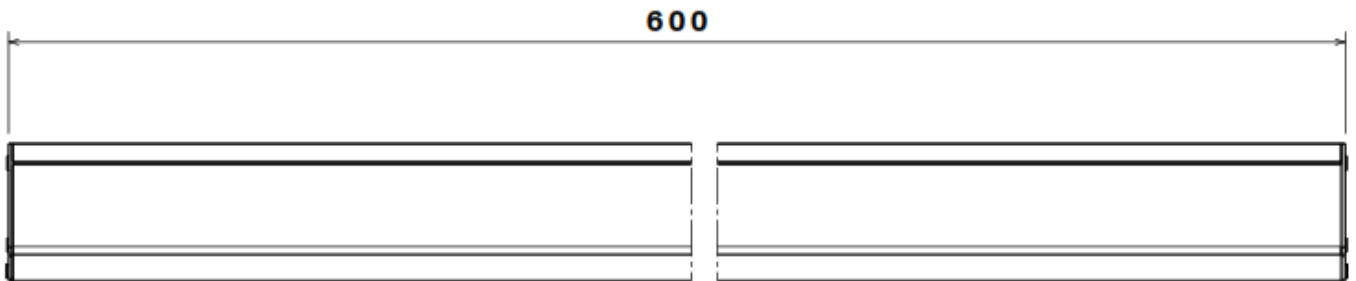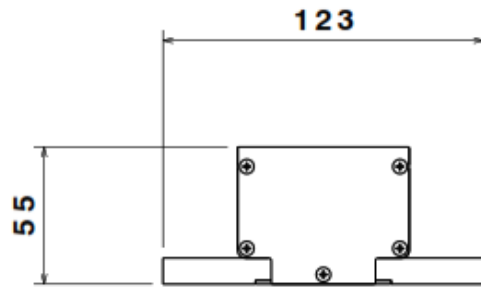

## راهنمای نصب


راهنمای نصب چراغ  
SH-6630

OFF

ابتدا از قطع بودن برق اطمینان حاصل فرمایید.

Make sure the main power is switched off before installation.


۱



مطابق تصویر کفی چراغ را جدا نمایید.

As shown in the picture, detach the body from the base.


۲



کابل انتظار را از کفی عبور داده سپس کفی را در محل مورد نظر پیچ و رول پلاک نمایید.

Now run the cable through the base and install the base to the wall using Rawlplugs for screws.

۳




کابل انتظار را به ترمینال متصل نمایید. ضمناً جهت اتصال صحیح سیم ها به علائم روی ترمینال توجه شود.

(L) فاز، (N) نول، (⏏) ارت

Connect the wires to the terminals.

Always pay attention to the markings on the terminals for correct installation. (L)ine... (N)eutral... (⏏)Ground...

۴

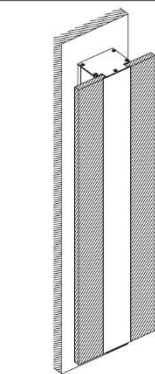

در خاتمه چراغ را روی کفی به صورت فشاری جا بزنید.

At the end, push the fixture on the base in order to mount it.

۵