



نام محصول: چراغ دیواری 13107 شعاع 12 وات دو طرفه

کد محصول: 0900905



مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LED	نوع منبع نور	IP65	درجه آب بندی
SMD	نوع مدول	آلومینیوم دایکست	جنس بدنه
2	تعداد LED های بکار رفته در مدول	پلی کربنات	جنس کفی دیواری
12 W	توان مصرفی	شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
50 mA	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
190-250 VAC	محدوده ولتاژ ورودی	7024 - 9016	رنگ RAL
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
0.91	ضریب توان (PF)	90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
20 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	سیم افشان ۱۵،۰	جنس سیم/کابل
Class I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	نمره 6 سه خانه کلیپسی	نوع ترمینال
87 %	راندمان درایور	روکار	نوع نصب
FLICKER	فلیکر	پیچ و رول پلاک	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		450 Gr	وزن کامل
350	شار نوری (LM)	نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
-	بهره نوری (LM/W)	240x110x105 mm	ابعاد جعبه
3000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)	39x37.5x21 cm	ابعاد کارتن
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)	IEC 60598	استاندارد تولید
3 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)		
°	زاویه پخش نور		





نام محصول: چراغ دیواری 13107 شعاع 12 وات دو طرفه

شرکت شعاع الکتریک

کد محصول: 0900905

نقشه شماتیک

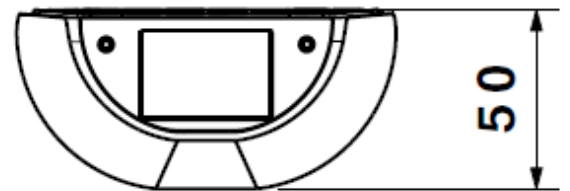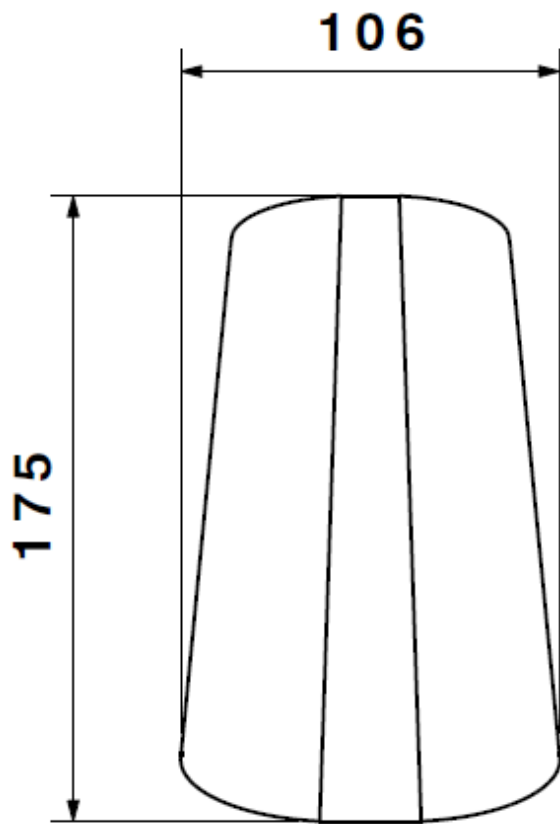


راهنمای نصب



راهنمای نصب چراغ

Installation Guide




OFF

۱

ابتدا برق اصلی را قطع نمایید.


Switch off the main power.



۲

پیچ های مشخص شده را مطابق تصویر باز نمایید.


Unfasten the screws as shown in the figure.



۳

کابل انتظار را از کفی چراغ عبور داده سپس آن را به دیوار پیچ نمایید.


Run the cable through the base and then screw the base to the wall.



۴

کابل انتظار را به ترمینال متصل نمایید.

Connect all the wires to the terminal block.



۵

در انتها بدنه چراغ را به وسیله پیچ های مربوط به کفی متصل نمایید.

At the end return and fasten the body to the base using the screws.

- نصب چراغ حتما توسط افراد مجرب صورت پذیرد.

- در هنگام اتصال کابل انتظار به ترمینال حتما آن را به وسیله کابل گیر محکم نمایید.

-The installation of above fixture must be done by a skilled person.

-At the time of connecting the wires to the terminal make sure the cable is secured to the gripper.

WWW.SHOACO.COM