



نام محصول: چراغ دفني 18x1 مستطيل

كد محصول: 0702804



# شرکت شعاع الکتریک

نام محصول: چراغ دفنی 18x1 مستطیل

کد محصول: 0702804

## مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LED	نوع منبع نور	IP65	درجه آب بندی
POWRE LED	نوع مدول	آلومینیوم دایکست / استیل	جنس بدنه / رینگ
18	تعداد LED های بکاررفته در مدول	PMMA	جنس لنز
18 w	توان مصرفی	شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
115 mA	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
190-250VAC	محدوده ولتاژ ورودی	9005	رنگ RAL
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
0.97	ضریب توان (PF)	90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
12 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	کابل 3x0.75	جنس سیم / کابل
-	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	-	نوع ترمینال
85 %	راندمان درایور	دفنی	نوع نصب
FLICKER	فلیکر	سطل محافظ	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		پلی پروپیلن (PP)	جنس سطل دفنی
-	شار نوری (LM)	4900 Gr	وزن کامل
-	بهره نوری (LM/W)	نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
2000-3000-6500K-RGB	دمای رنگ اسمی (CCT)	-	ابعاد جعبه
70 <	شاخص نمود رنگ (CRI)	-	ابعاد کارتن
6 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)	IEC 60598	استاندارد تولید
30 °	زاویه پخش نور		





نام محصول: چراغ دفني 18x1 مستطيل

شركت شعاع الكتریک

كود محصول: 0702804

## نقشه شماتیک

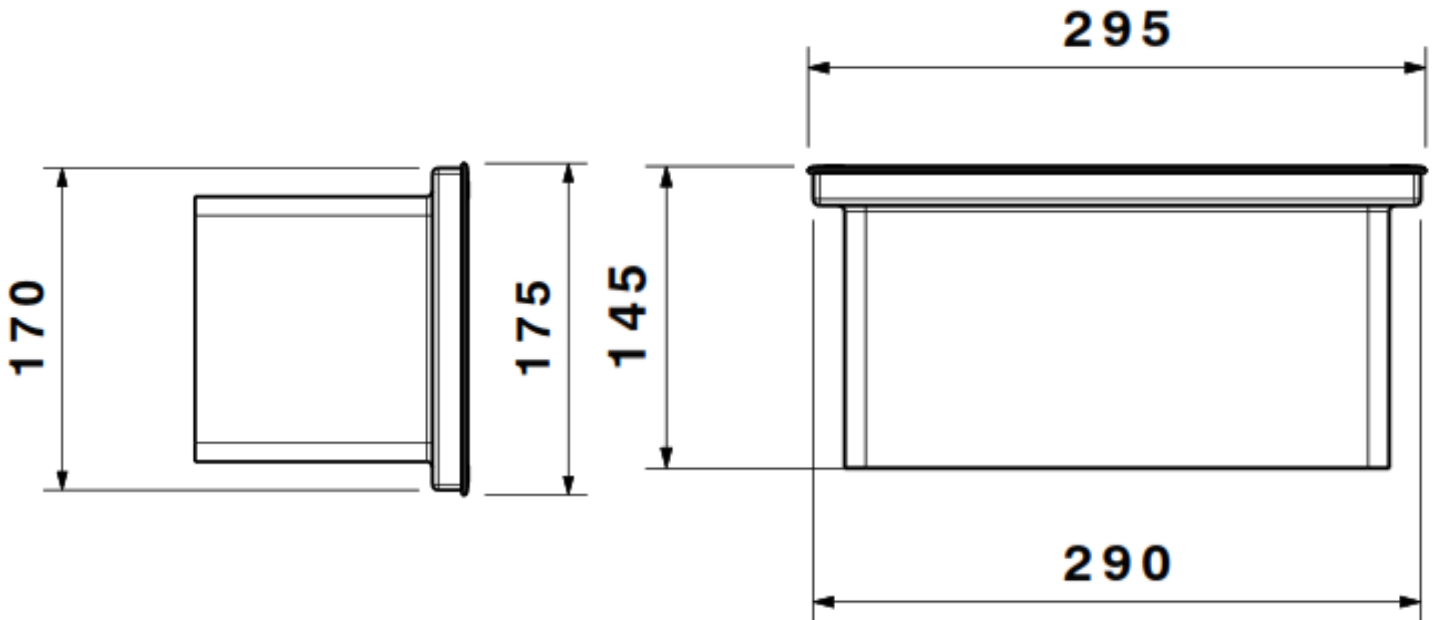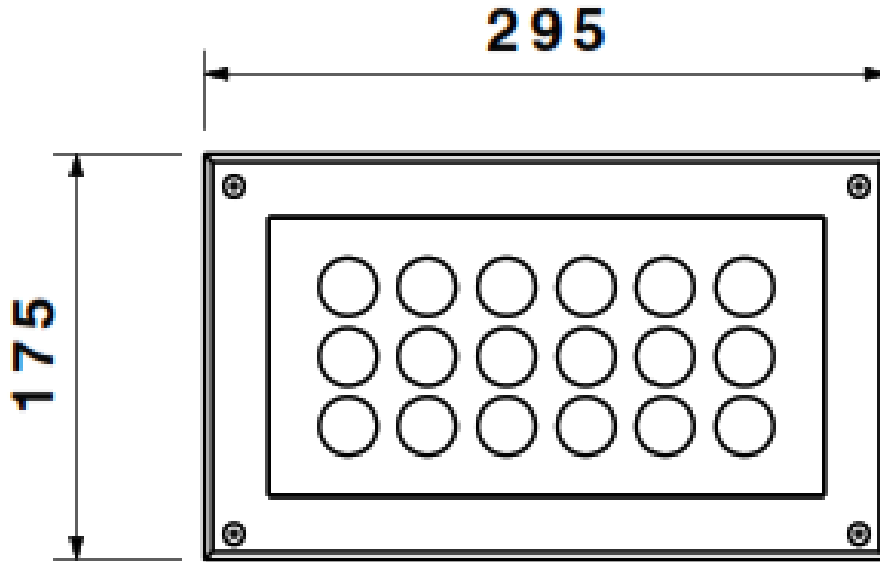


## راهنمای نصب



### راهنمای نصب چراغ

### Installation Guide



۱

برق اصلی را قطع نمایید.  
Switch off the main power.




۲

پیچ های رینگ استیل را باز نمایید.  
Unfasten the screws from the steel ring.




۳

مطابق تصویر ضمن باز نمودن پیچ ها، سطل را از بدنه چراغ جدا نمایید.  
While unscrewing the steel ring the bucket will be detached from the main body.



۴

سطل را در محلی که قبلا با ماسه نرم زیر سازی شده نصب نمایید.  
Place the bucket into the sands (drainage layer) that is already prepared for.



کابل انتظار را به وسیله لنت آب بندی 3M یا مفصلی که به همین منظور در نظر گرفته شده به کابل چراغ متصل نمایید.

Make sure to use waterproof tape and gland (provided in the box) when connecting the mains wires to the fixture.



چراغ را در سطل قرار داده و پیچ های مربوطه را در جای خود محکم نمایید.

Return and fasten the main body into the bucket firmly.



در انتها شیشه را در محل خود مطابق تصویر قرار داده و رینگ استیل را در جای خود محکم نمایید.

At the end, put the glass lid back on and secure the steel ring to the fixture with screws.

- در نصب سطل به این نکته توجه نمایید که سطل چراغ همیشه می بایست با سطح تمام شده کار هم سطح باشد. در غیر این صورت چراغ آب بندی لازم را نخواهد داشت.

- این چراغ در محل هایی که آب های نمکی با خورندگی زیاد وجود دارند مناسب نمی باشد.

- It is noteworthy, while installing the bucket into the ground, the top edge of the bucket stands out a little higher than ground surface to prevent less running water trapped inside the bucket.

- The use and installation of such fixture in places with corrosive materials or water containing high salt is not recommended!