




نام محصول: چراغ سرستونی CUBIC
مدل 16104 شعاع


کد محصول: 1005804

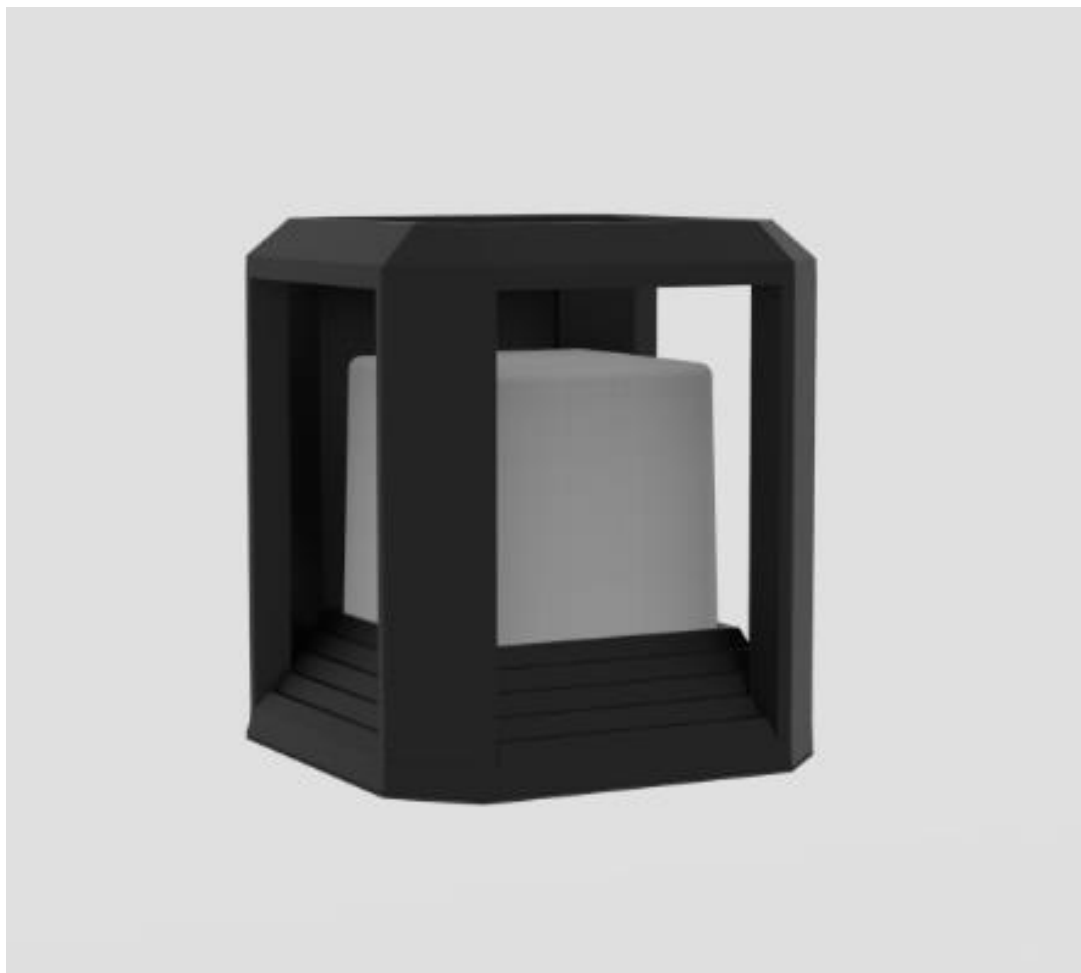

مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LED LAMP	نوع منبع نور	IP65	درجه آب بندی
E 27	نوع سریچ	آلومینیوم دایکست	جنس بدنه
1	تعداد سریچ های بکار رفته در چراغ	پلی کربنات	جنس طلق
12 w	توان مصرفی	پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
80 mA	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
200-230 VAC	محدوده ولتاژ ورودی	9005	RAL رنگ
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
0.64	ضریب توان (PF)	90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
100 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	-	جنس سیم/کابل
Class I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	نمره ۶ سه خانه	نوع ترمینال
-	راندمان درایور	روکار	نوع نصب
FREE FLICKER	فلیکر	پیچ و رول پلاک	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		4500 Gr	وزن کامل
-	شار نوری (LM)	نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
-	بهره نوری (LM/W)	270x265x315 mm	ابعاد جعبه
3000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)	53.5x28.5x33.5 cm	ابعاد کارتن
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)	IEC 60598	استاندارد تولید
4 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)		
°	زاویه پخش نور		


نقشه شماتیک

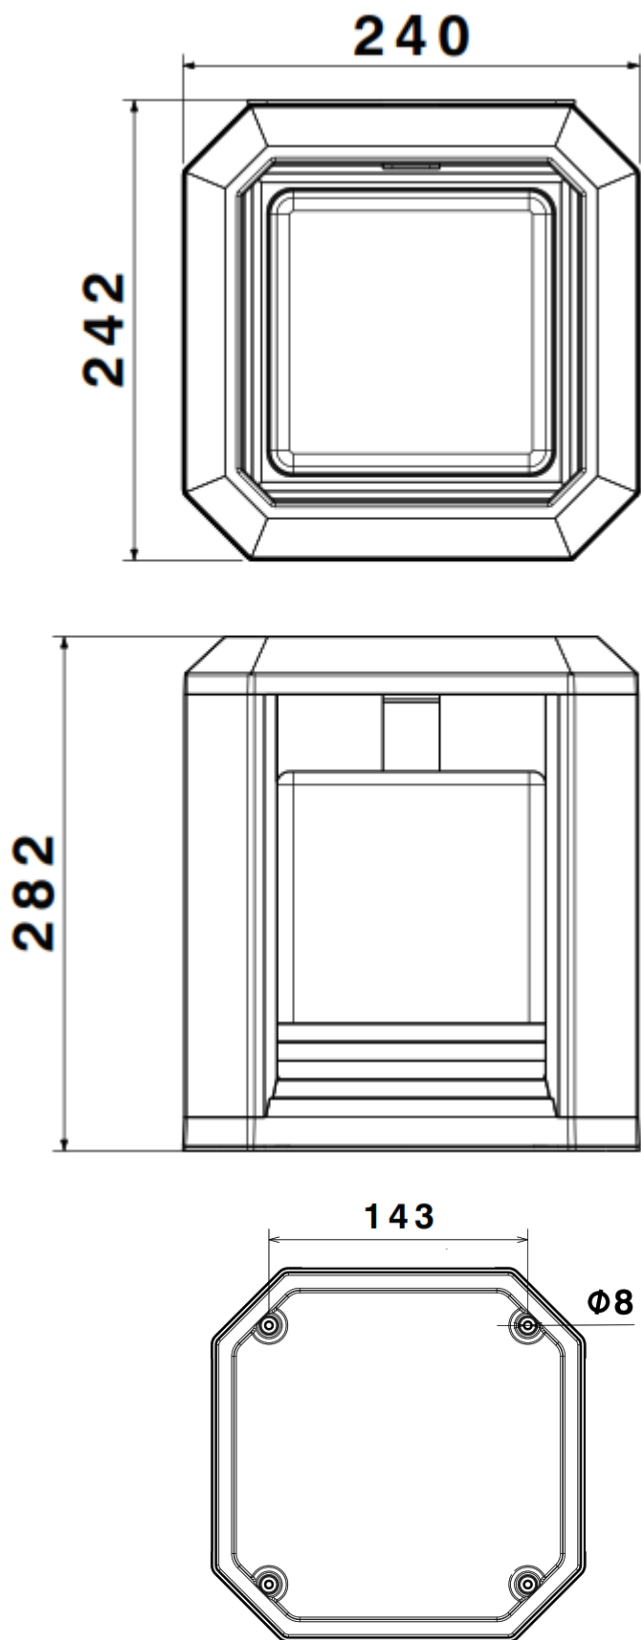

راهنمای نصب




راهنمای نصب چراغ SH- 16104



OFF


ابتدا از قطع بودن برق اطمینان حاصل فرمایید.

Make sure the main power is switched off before installation.




مطابق تصویر ضمن باز کردن پیچ های مغزی بدنه راز کفی جدا نمایید.

As shown in the picture, open the set screws to detach the body from the base.




کابل انتظار را از کفی عبور داده سپس کفی را در محل مورد نظر پیچ و رول پلاک نمایید.

Run the main cable through the base plate and screw the base with rawlplug to the wall



کابل انتظار را به ترمینال متصل نمایید. ضمناً جهت نصب سیم ها به ترمینال به علائم روی ترمینال توجه شود. (L) فاز، (N) نول، (⏏) ارت

Now connect the wires to the terminals. Always pay attention to the markings on the terminals for correct installation. (L)ine...(N)eutral...(⏏)Ground...



در خاتمه بدنه را توسط پیچ های مغزی در محل خود محکم نمایید.

At the end, put the body back on the base and secure it with the set screws.

ملاحظات:

- ابتدا پس از باز نمودن جعبه ، محصول را با دقت چک نمایید .
- اگر به هر دلیل محصول شکستگی یا عیب دیگری دارد آن را در اولین فرصت به فروشنده مرجوع کنید .
- نصب چراغ حتماً توسط افراد مجرب صورت پذیرد.

Remarks:

- After opening the box make sure the fixture is intact and undamaged.
- In case of any broken or defective parts, please return the fixture to the seller instantly.
- The installation of above fixture must be done by skilled technician.

WWW.SHOACO.COM