



نام محصول: چراغ دیواری SMD 8093 مربع

کد محصول: 0901102



## مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LED	نوع منبع نور	IP65	درجه آب بندی
SMD	نوع مدول	آلومینیوم دایکست	جنس بدنه
2x16	تعداد LED های بکار رفته در مدول	-	جنس لنز
12 W	توان مصرفی	پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
120 mA	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
190-250 VAC	محدوده ولتاژ ورودی	9005-7024-9016	رنگ RAL
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
0.47	ضریب توان (PF)	90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
170 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	یک افشان	جنس سیم/کابل
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	نمره 6 دو خانه	نوع ترمینال
84 %	راندمان درایور	روکار	نوع نصب
Free Flicker	فلیکر	پیچ و رول پلاک	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		645 Gr	وزن کامل
1100	شار نوری (LM)	نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
90	بهره نوری (LM/W)	215x215x70 mm	ابعاد جعبه
3000 k	دمای رنگ اسمی (CCT)	66x30.5x23.5 cm	ابعاد کارتن
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)	IEC 60598	استاندارد تولید
4 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)		
°	زاویه پخش نور		




نام محصول: چراغ دیواری SMD 8093 مربع

شرکت شعاع الکتریک


کد محصول: 0901102

## نقشه شماتیک

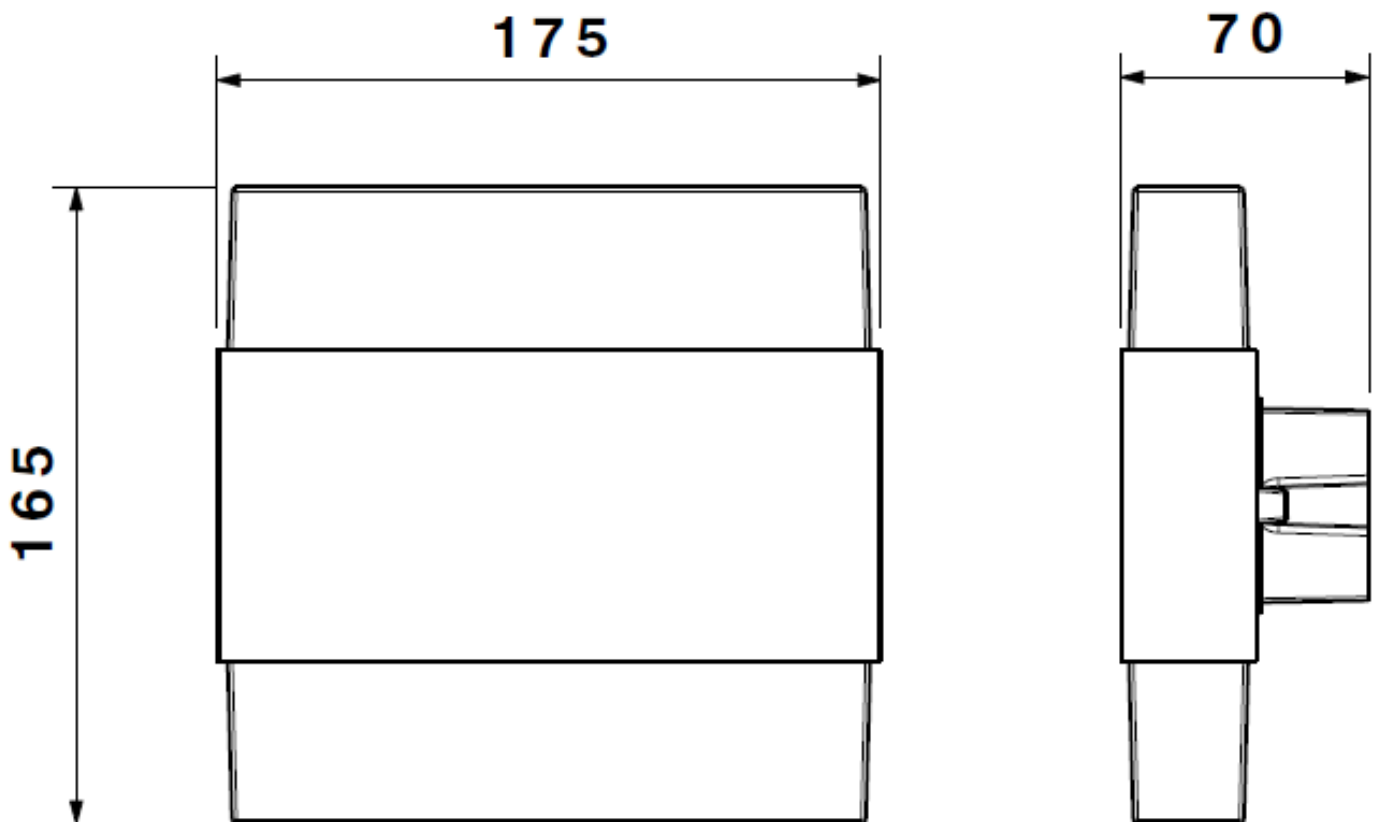



## راهنمای نصب چراغ SH-8093-8094




OFF

ابتدا از قطع بودن برق اطمینان حاصل فرمایید.

Make sure the main power is switched off before installation.


۱



مطابق تصویر با باز کردن پیچ‌های کناری کفی چراغ را جدا نمایید.

Open the side screws to detach the fixture from the baseplate.


۲



سپس کابل انتظار را از کفی مربوطه عبور داده و در محل مورد نظر پیچ و رول پلاک نمایید.

Run the cable through the baseplate then screw it into the wall using Rawlplugs.


۳



کابل انتظار را به ترمینال متصل نمایید.

Connect the wires to the terminals.

۴



در خاتمه مطابق تصویر مجموعه چراغ را با استفاده از پیچ‌های کناری به کفی متصل نمایید.

At the end, attach the fixture to the baseplate using side screws.

۵

### ملاحظات:

- ابتدا پس از باز نمودن جعبه، محصول را با دقت چک نمایید.
- اگر به هر دلیل محصول شکستگی یا عیب دیگری دارد آن را در اولین فرصت به فروشنده مرجوع کنید.
- نصب چراغ حتما توسط افراد مجرب صورت پذیرد.

### Remarks:

- After opening the box make sure the fixture is intact and undamaged.
- In case of any broken or defective parts, please return the fixture to the seller instantly.
- The installation of above fixture must be done by skilled technician.

WWW.SHOACO.COM