




نام محصول: لاینر 1814S

کد محصول: 4500425

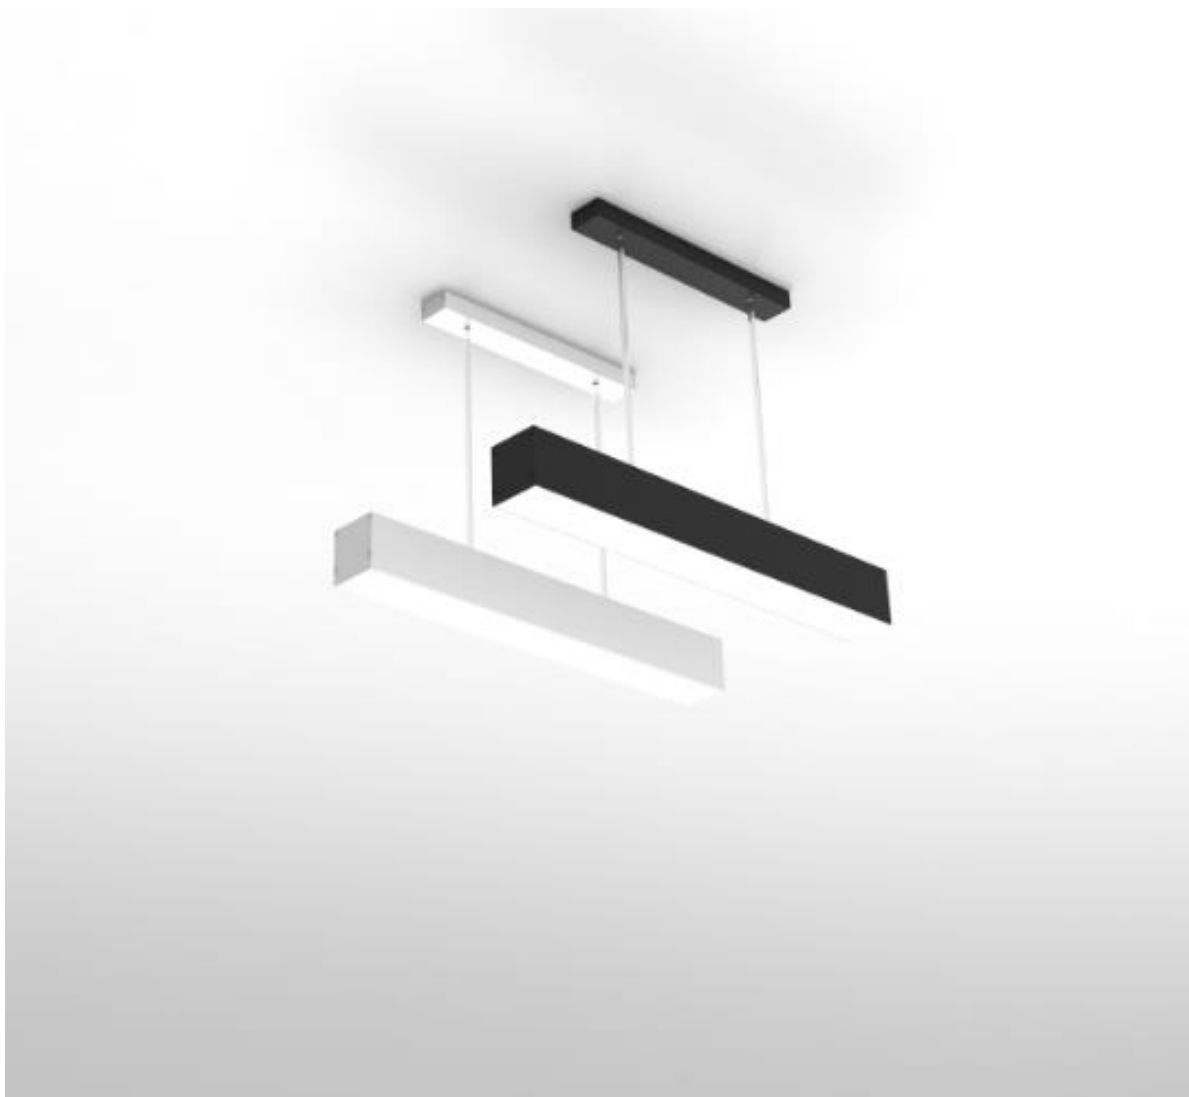

شرکت شعاع الکتریک



نام محصول: لاینر 1814S

کد محصول: 4500425

مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LED	نوع منبع نور	IP 4X	درجه آب بندی
DOB	نوع مدول	آلومینیوم اکستروود	جنس بدنه
2x54 /M	تعداد LED های بکار رفته در مدول	-	جنس لنز
36 W/M	توان مصرفی	پلی کرینات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
300 mA/M	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
200-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی	9070-9005	RAL رنگ
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+40 °C	محدوده دمای کارکرد
0.60	ضریب توان (PF)	80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
140 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	کابل	جنس سیم/کابل
Class I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	نمره 6 سه خانه فشاری	نوع ترمینال
%	راندمان درایور	آویز	نوع نصب
FREE FLICKER	فلیکر	پیچ و رول پلاک	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		gr	وزن کامل
2520	شار نوری (LM/M)	پلاستیک حبابدار و شرینگ	نوع بسته بندی
70	بهره نوری (LM/W)	70x65x150 mm	ابعاد جعبه
4000K-3000K	دمای رنگ اسمی (CCT)	-	ابعاد کارتن
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)	IEC 60598	استاندارد تولید
4 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)		
120 °	زاویه پخش نور		


نقشه شماتیک

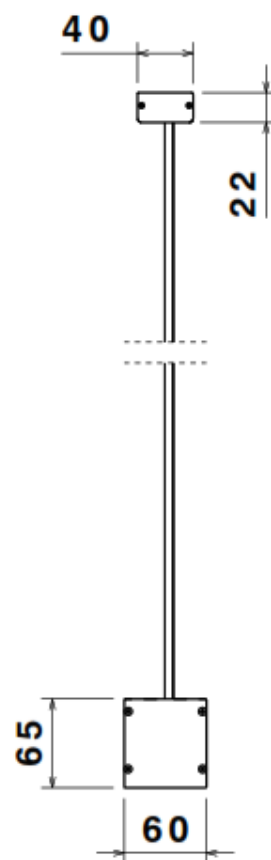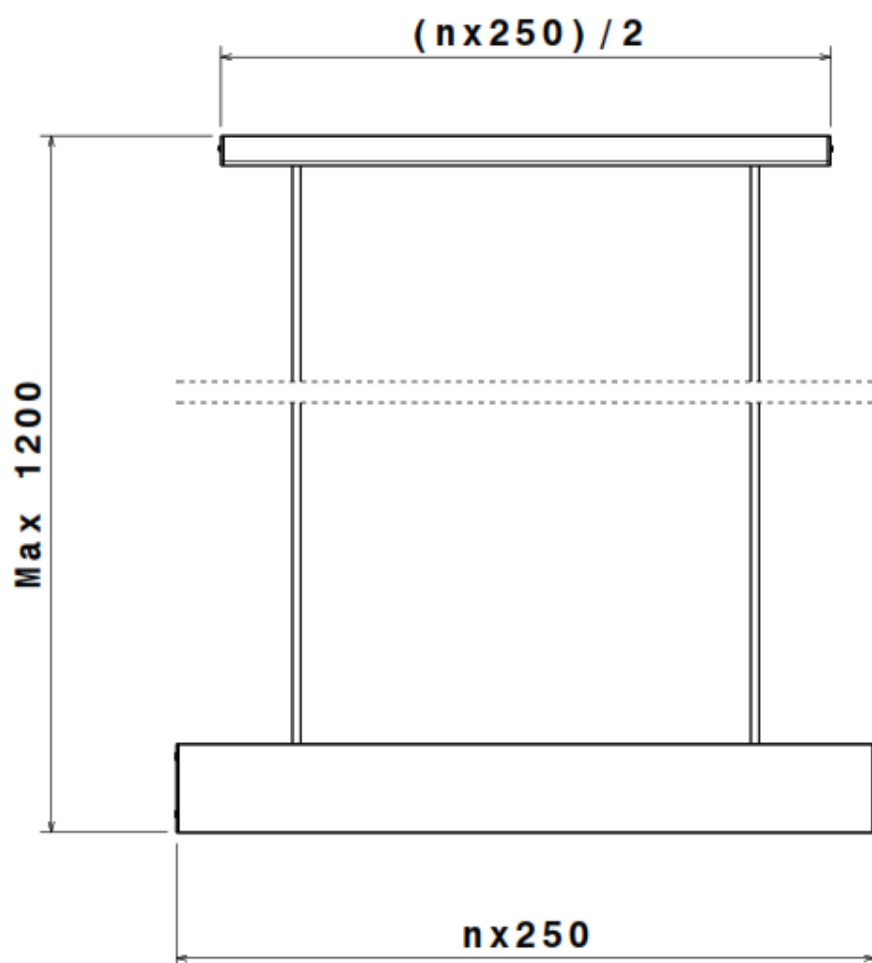

راهنمای نصب




راهنمای نصب چراغ SH-1814S




ابتدا از قطع بودن برق اطمینان حاصل فرمایید.

Make sure the main power is switched off before installation.



مطابق تصویر کابل انتظار را از بست فلزی عبور داده سپس با استفاده از پیچ و رول پلاک بست فلزی را در محل مناسب روی سقف نصب نمایید.

As shown in the picture, run the cable through the mounting plate then screw it into the ceiling using Rawlplugs.



کابل انتظار را به ترمینال متصل نمایید. ضمناً جهت اتصال صحیح سیم ها به علائم روی ترمینال توجه شود.
(L فاز، N نول، $\perp$ ارت)

Connect the wires to the terminals. Always pay attention to the markings on the terminals for correct installation. (L)ine... (N)eutral... ($\perp$)Ground...



در خاتمه مطابق تصویر مهره ته بست را به پیچ متصل نمایید.

At the end attach the canopy to the mounting plate using the nuts.

ملاحظات:

- ابتدا پس از باز نمودن جعبه ، محصول را با دقت چک نمایید .
- اگر به هر دلیل محصول شکستگی یا عیب دیگری دارد آن را در اولین فرصت به فروشنده مرجوع کنید .
- نصب چراغ حتماً توسط افراد مجرب صورت پذیرد.

Remarks:

- After opening the box make sure the fixture is intact and undamaged.
- In case of any broken or defective parts, please return the fixture to the seller instantly.
- The installation of above fixture must be done by skilled technician.