



نام محصول: چراغ حیاطی ۴۵۰۵

کد محصول: ۱۰۰۲۸۰۲



شركة شعاع الكترويك

نام محصول: چراغ حیاطی ۴۵۰۵ آویز کلاسیک مشکی

کد محصول: ۱۰۰۲۸۰۲

مشخصات فنی محصول


مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LAMP	نوع منبع نور	IPX3	درجه آب بندی
E27	نوع سرپیچ	آلومینیوم دایکست	جنس بدن
1	تعداد سرپیچ های بکار رفته در چراغ	-	جنس لنز
W	توان مصرفی	پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذار
mA	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
VAC	محدوده ولتاژ ورودی	9005-9016	رنگ RAL
Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
-	ضریب توان (PF)	80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	کابل 2x0.75	جنس سیم/کابل
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	نمره ۶ سه خانه	نوع ترمینال
-	راندمان درایور	روکار	نوع نصب
-	فلیکر	پیچ و رولپلاک	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		1750 gr	وزن کامل
-	شار نوری (LM)	نایلکس و کارتون	نوع بسته بندی
-	بهره نوری (LM/W)	245x245x375 mm	ابعاد جعبه
-	دماي رنگ اسمى (CCT)	76x27.5x78 cm	ابعاد کارتون
-	شاخص نمود رنگ (CRI)	IEC 60598	استاندارد تولید
-	رواداری مختصات رنگ (SDCM)		
-	زاویه پخش نور		



نام محصول: چراغ حیاطی ۴۵۰۵ آویز کلاسیک مشکی
شرکت شعاع الکترویک

کد محصول: ۱۰۰۲۸۰۲

نقشه شماتیک

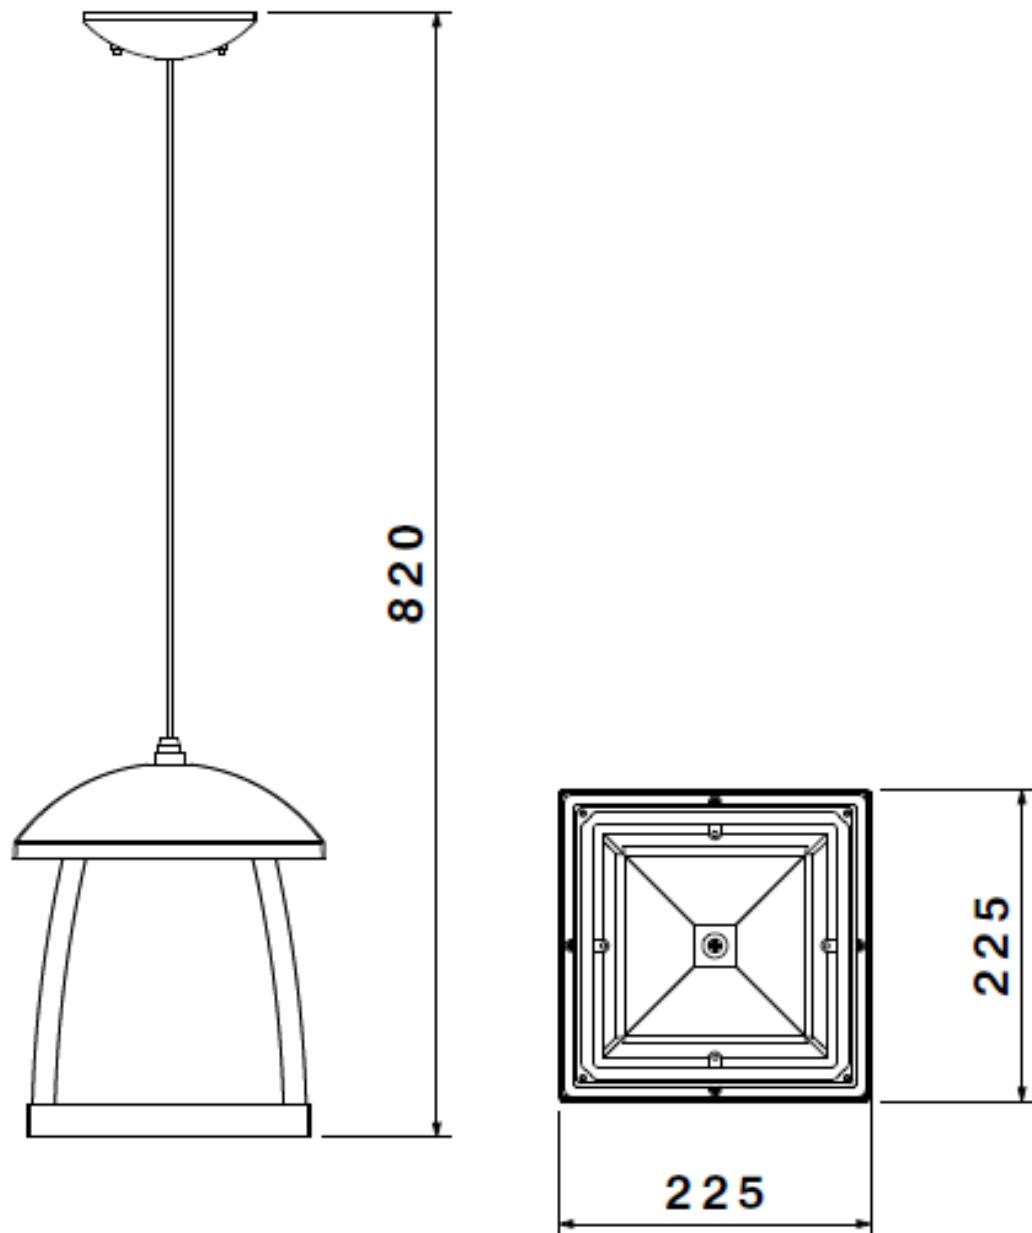




راهنمای نصب



راهنمای نصب چراغ SH-4505



ابتدا از قطع بودن برق اطمینان حاصل فرمایید.
Make sure the main power is switched off before installation.



مطابق تصویر کابل انتظار را از کفی پلاستیکی عبور داده و کفی را به سقف پیچ و رولپلاک نمایید.
As shown in the picture, run the main cable through the hole and screw the base to the ceiling using rawlplugs.



درپوش آویز را مطابق تصویر در محل مورد نظر قرار داده و توسط مهره کلاهی در جای خود محکم کنید.
Retune the base cover onto the base and secure it with acorn nuts.



لامپ را به سرپیچ متصل نمایید.
At the end, install the lightbulb to the lamp holder.

ملاحظات:

- ابتدا پس از باز نمودن جعبه محصول آن را با دقت چک نمایید.
- اگر به هر دلیل محصول شکستگی دارد آن را در اولین فرصت به فروشنده مراجعه کنید.
- نصب چراغ حتماً توسط افراد مjurب صورت پذیرد.

Remarks:

- After opening the box make sure the fixture is intact and undamaged.
- In case of any broken part please return it to the seller instantly.
- The installation of above fixture must be done by skilled technician.