



م محصول: چراغ حیاطی  
متوسط شعاع LIGHTBOX 5403

کد محصول: ۱۰۰۵۷۰۳



# شركة شعاع الكترويك

نام محصول: چراغ حیاطی LIGHTBOX 5403 بلند شعاع

کد محصول: ۱۰۰۵۷۰۳

## مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LED	نوع منبع نور	IP54	درجه آب بندی
SMD-DOB	نوع مدول	آلومینیوم دایکست و اکسیزود	جنس بدنه
96	تعداد LED های بکار رفته در مدول	-	جنس لنز
2x12.5 w	توان مصرفی	پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
100 mA	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
210-230 VAC	محدوده ولتاژ ورودی	7024	رنگ RAL
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
0.92	ضریب توان (PF)	90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
40 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	سیم 1 افشار کابل 3x0.5	جنس سیم/کابل
Class I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	واترپروف	نوع گلند
	راندمان درایور	روکار	نوع نصب
FLICKER	فلیکر	رول بولت 8x80	نحوه ای نصب
مشخصات نوری		2229 gr	وزن کامل
-	شار نوری(LM)	نایلکس و کارتون	نوع بسته بندی
-	بهره نوری(LM/W)	165x85x810 mm	ابعاد جعبه
4000 K	دماهی رنگ اسمی (CCT)	83x19x35 cm	ابعاد کارتون
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)	IEC 60598	استاندارد تولید
3 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)		
-	زاویه پخش نور		




# شركة شعاع الكترويك

نام محصول: چراغ حیاطی LIGHTBOX 5403 بلند شعاع

کد محصول: ۱۰۰۵۷۰۳

نقشه شماتیک

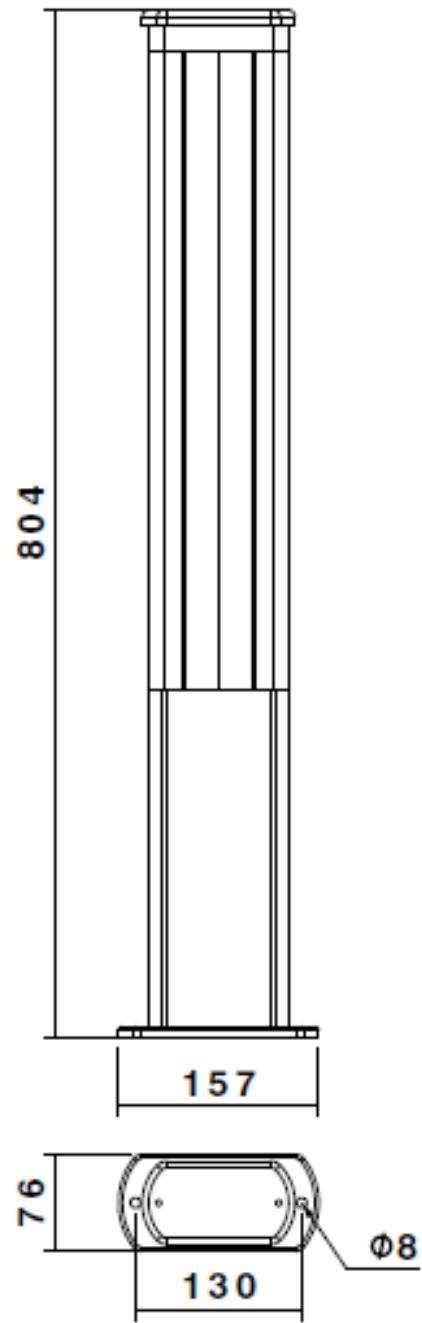



# شركة شعاع الكترويك

نام محصول: چراغ حیاطی LIGHTBOX 5403 بلند شعاع


کد محصول: ۱۰۰۵۷۰۳

## راهنمای نصب




### راهنمای نصب


### Installation Guide




ابتدا از قطع بودن برق اطمینان حاصل فرمایید.  
Make sure the main power is switched off before installation.

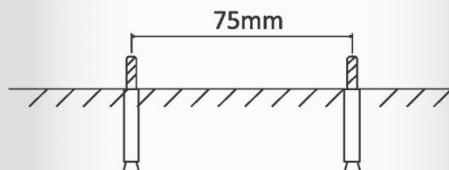

روول بولت ها را مطابق تصویر به زمین محکم نمایید.  
Fix the roll bolts to the ground as shown in the picture.



کابل انتظار را به ترمینال مفصل متصل نمایید.  
Connect the main power cable to the fixture terminals.



مطابق تصویر، کفی چراغ را توسط مهره به روول بولت ها محکم نمایید.  
Now using the nuts, secure the fixture baseplate to the roll bolts.

#### ملاحظات:

- ابتدا پس از باز نمودن جعبه محصول آن را با دقت چک نمایید.
- اگر به هر دلیل محصول شکستگی دارد آن را در اولین فرصت به فروشنده مرجع کنید.
- نصب چراغ حتماً توسط افراد مهرب صورت پذیرد.

#### Remarks:

- After opening the box make sure the fixture is intact and undamaged.
- In case of any broken part please return it to the seller instantly.
- The installation of above fixture must be done by skilled technicians.

WWW.SHOACO.COM