


SH-1115-36W



شماتیک

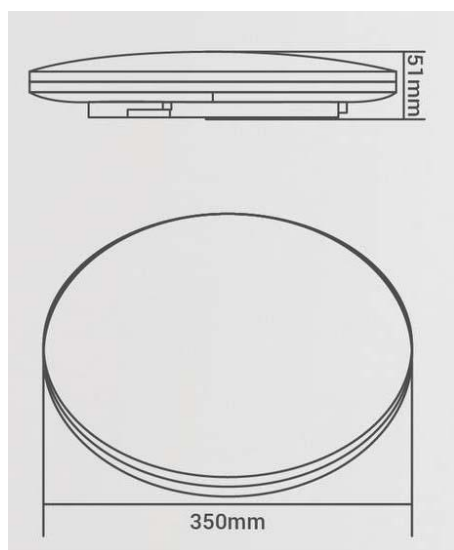

پخش نوری

مشخصات مکانیکی

IP20	درجه آب بندی
-	جنس بدنه
-	جنس لنز
-	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
-	نوع پوشش
-	رنگ RAL
-20/+40 °C	محدوده دمای کارکرد
%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
	جنس سیم / کابل
-	نوع ترمینال
-	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
Gr	وزن کامل
-	نوع بسته بندی
mm	ابعاد جعبه
cm	ابعاد کارتن
	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

-	نوع منبع نور
-	نوع مدول
-	تعداد LED های بکار رفته در مدول
36w	توان مصرفی
180mA	جریان ورودی مصرفی
170-240V	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.9	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان دراپرور
	فلیکر

مشخصات نوری

3600 لومن	(LM)	شار نوری
100	(LM/W)	بهره نوری
4000k	(CCT)	دمای رنگ اسمی
80<Ra	(CRI)	شاخص نمود رنگ
>	(SDCM)	رواداری مختصات رنگ
120 درجه		زاویه پخش نور