



نام محصول: پروژکتور ۱۲۸۸ SPOTLIGHT

۳LED آفتابی

کد محصول: ۱۲۰۶۲۰۲



نام محصول: پروژکتور ۱۲۸۸ SPOTLIGHT 3LED آفتابی

## شرکت شعاع الکتریک

کد محصول: ۱۲۰۶۲۰۲

### مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LED	نوع منبع نور	IP65	درجه آب بندی
Power LED	نوع مدول	آلومینیوم دایکست	جنس بدنه
3	تعداد LED های بکار رفته در مدول	اکریلیک	جنس لنز
3.4 w	توان مصرفی	شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
32 mA	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
160-260 VAC	محدوده ولتاژ ورودی	9002	RAL رنگ
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
0.5	ضریب توان (PF)	90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
171 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	کابل 3x0.5	جنس سیم/کابل
Class I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	-	نوع ترمینال
76 %	راندمان درایور	روکار	نوع نصب
FREE FLICKER	فلیکر	پیچ و مهره	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		271 gr	وزن کامل
-	شار نوری (LM)	نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
-	بهره نوری (LM/W)	80x80x95 mm	ابعاد جعبه
2000-3000-6500 K	دمای رنگ اسمی (CCT)	43x17.5x20 cm	ابعاد کارتن
70 <	شاخص نمود رنگ (CRI)	IEC 60598	استاندارد تولید
6 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)		
30 °	زاویه پخش نور		




نام محصول: پروژکتور ۱۲۸۸ SPOTLIGHT 3LED آفتابی

شرکت شعاع الکتریک

کد محصول: ۱۲۰۶۲۰۲

نقشه شماتیک

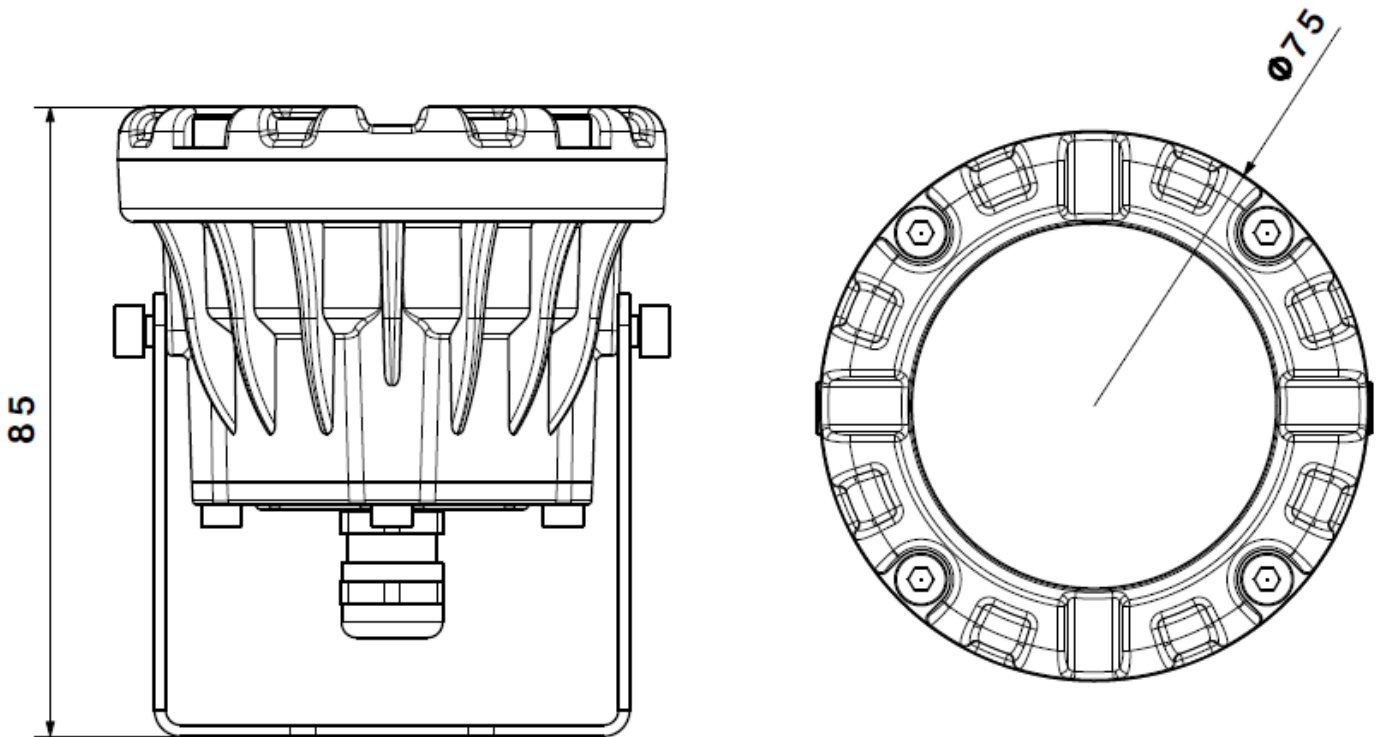


## راهنمای نصب



### راهنمای نصب چراغ

### Installation Guide



OFF

۱

برق اصلی را قطع نمایید.


Switch off the main power.



۲

به کمک سوراخ های تعبیه شده روی دسته، چراغ را در محل مورد نظر نصب نمایید.


With the help of two holes on the handle, mount the fixture on the surface.

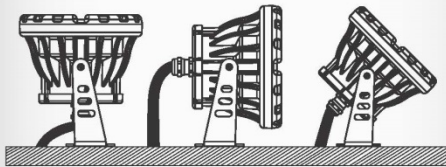

۳

مطابق تصویر چراغ را در زوایای مورد نظر تنظیم نمایید.

After installation, you may adjust the fixture to get the desirable beam angle.

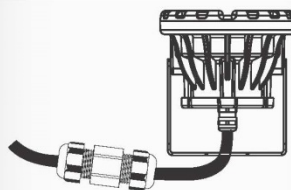

۴

کابل انتظار را حتما با مفصل یا لنت آب بندی 3M به کابل چراغ متصل نمایید.

Use waterproof 3M tape or gland to connect the wires.

#### ملاحظات:

- ابتدا پس از باز نمودن جعبه محصول آن را با دقت چک نمایید.
- اگر به هر دلیل محصول شکستگی دارد آن را در اولین فرصت به فروشنده مرجوع کنید.
- نصب چراغ حتما توسط افراد مجرب صورت پذیرد.

#### Remark

- After opening the box make sure the fixture is intact and undamaged.
- In case of any broken part please return it to the seller instantly.
- The installation of above fixture must be done by skilled technician.