



نام محصول: وال واشر ۸۰cm شعاع

طرح جدید آفتابی

کد محصول: ۲۲۰۱۵۰۲



نام محصول: وال واشر 80cm شعاع طرح جدید آفتابی

شرکت شعاع الکتریک

کد محصول: ۲۲۰۱۵۰۲

مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LED	نوع منبع نور	IP65	درجه آب بندی
POWER LED	نوع مدول	آلومینیوم اکسترود	جنس بدنه
24	تعداد LED های بکار رفته در مدول	اکریلیک	جنس لنز
24x1 w	توان مصرفی	شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
179 mA	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک آنادایز	نوع پوشش
195-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی	-	رنگ RAL
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
0.54	ضریب توان (PF)	90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
143 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	کابل 3x0.5	جنس سیم/کابل
Class I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	PG7	نوع گلند
92 %	راندمان درایور	روکار	نوع نصب
FREE FLICKER	فلیکر	پیچ و رول پلاک	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		1580 gr	وزن کامل
-	شار نوری (LM)	نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
-	بهره نوری (LM/W)	840x65x65 mm	ابعاد جعبه
2000-3000-6500K	دمای رنگ اسمی (CCT)	86x23.5x15.5 cm	ابعاد کارتن
70 <	شاخص نمود رنگ (CRI)	IEC 60598	استاندارد تولید
6 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)		
30°	زاویه پخش نور		




شرکت شعاع الکتریک

نام محصول: وال واشر 80cm شعاع طرح جدید آفتابی


کد محصول: ۲۲۰۱۵۰۲

نقشه شماتیک

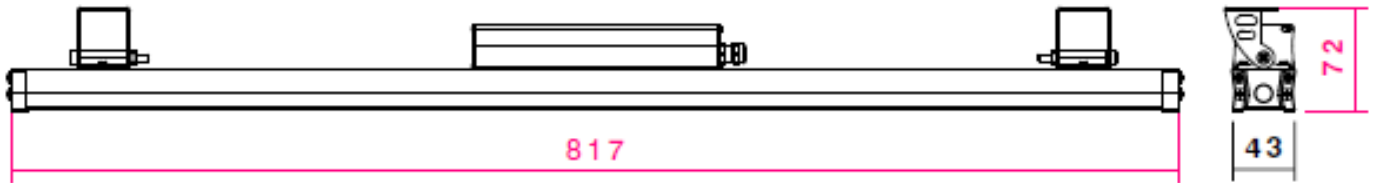




راهنمای نصب چراغ SH-1395



OFF


ابتدا از قطع بودن برق اطمینان حاصل فرمایید.
Make sure the main power is switched off
before installation.

۱




مطابق تصویر چراغ را در محل مورد نظر متصل نمایید.
Install the fixture on the surface as shown in
the picture.

۲



با استفاده از گلند واترپروف یا چسب 3M کابل چراغ
را به کابل انتظار متصل نمایید.
Use waterproof gland or 3M tape to connect
the main cables.

۳



مطابق تصویر می توانید با باز و بسته کردن پیچ های
روی دسته ، چراغ را در زوایای دلخواه تنظیم نمایید.
You could change the beam angle by adjusting
the screws on the handles

۴

ملاحظات:

- ابتدا پس از باز نمودن جعبه محصول آن را با دقت چک نمایید.
- اگر به هر دلیل محصول شکستگی دارد آن را در اولین فرصت به فروشنده مرجوع کنید.
- نصب چراغ حتما توسط افراد مجرب صورت پذیرد.

Remarks:

- After opening the box make sure the fixture is intact and undamaged.
- In case of any broken part please return it to the seller instantly.
- The installation of above fixture must be done by skilled technician.