



نام محصول: وال واشر ۱۲۰cm شعاع

طرح جدید آفتابی

کد محصول: ۲۲۰۱۶۰۲



نام محصول: وال واشر 120cm شعاع طرح جدید آفتابی

شرکت شعاع الکتریک

کد محصول: ۲۲۰۱۶۰۲

مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LED	نوع منبع نور	IP65	درجه آب بندی
POWER LED	نوع مدول	آلومینیوم اکستروود	جنس بدنه
36	تعداد LED های بکار رفته در مدول	اکریلیک	جنس لنز
36x1 w	توان مصرفی	شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
235 mA	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک آنادایز	نوع پوشش
195-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی	-	رنگ RAL
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
0.61	ضریب توان (PF)	90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
130%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	کابل 3x0.5	جنس سیم/کابل
Class I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	-	نوع ترمینال
90 %	راندمان درایور	روکار	نوع نصب
FREE FLICKER	فلیکری	پیچ و رول پلاک	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		2260 gr	وزن کامل
-	شار نوری	نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
-	بهره نوری	125x80x75 mm	ابعاد جعبه
2000-3000-6500 K	دمای رنگ اسمی (CCT)	126x25x18 cm	ابعاد کارتن
72 <	شاخص نمود رنگ (CRI)	IEC 60598	استاندارد تولید
6 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)		
30 °	زاویه پخش نور		




شرکت شعاع الکتریک

نام محصول: وال واشر 120cm شعاع طرح جدید آفتابی


کد محصول: ۲۲۰۱۶۰۲

نقشه شماتیک

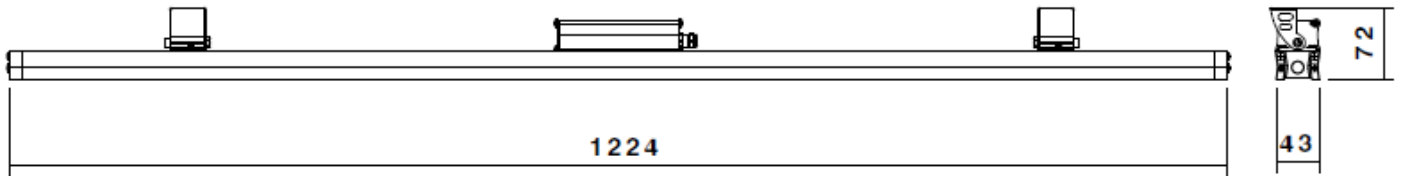




راهنمای نصب چراغ SH-1395




ابتدا از قطع بودن برق اطمینان حاصل فرمایید.
Make sure the main power is switched off
before installation.

۱




مطابق تصویر چراغ را در محل مورد نظر متصل نمایید.
Install the fixture on the surface as shown in
the picture.

۲



با استفاده از گلند واترپروف یا چسب 3M کابل چراغ
را به کابل انتظار متصل نمایید.
Use waterproof gland or 3M tape to connect
the main cables.

۳



مطابق تصویر می توانید با باز و بسته کردن پیچ های
روی دسته، چراغ را در زوایای دلخواه تنظیم نمایید.
You could change the beam angle by adjusting
the screws on the handles

۴

ملاحظات:

- ابتدا پس از باز نمودن جعبه محصول آن را با دقت چک نمایید.
- اگر به هر دلیل محصول شکستگی دارد آن را در اولین فرصت به فروشنده مرجوع کنید.
- نصب چراغ حتما توسط افراد مجرب صورت پذیرد.

Remarks:

- After opening the box make sure the fixture is intact and undamaged.
- In case of any broken part please return it to the seller instantly.
- The installation of above fixture must be done by skilled technician.

WWW.SHOACO.COM