



## SH-4022-20W



## شماتیک

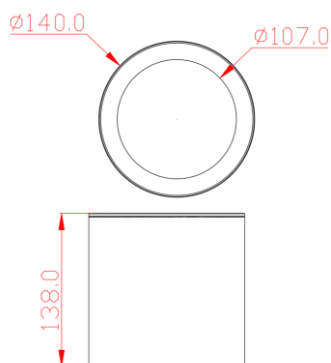

## پخش نوری



## مشخصات مکانیکی

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| IP20              | درجه آب بندی                |
| آلومینیوم         | جنس بدنه                    |
| -                 | جنس لنز                     |
| -                 | جنس خارجی ترین جدار نور گذر |
| رنگ الکترواستاتیک | نوع پوشش                    |
| RAL9005-9016      | رنگ RAL                     |
| -20/+50 °C        | محدوده دمای کارکرد          |
| 80%               | بیشینه رطوبت مجاز کارکرد    |
| -                 | جنس سیم/کابل                |
| -                 | نوع ترمینال                 |
| روکار             | نوع نصب                     |
| -                 | نحوه ی نصب                  |
| Gr                | وزن کامل                    |
| -                 | نوع بسته بندی               |
| mm                | ابعاد جعبه                  |
| cm                | ابعاد کارتن                 |
| IEC 60598         | استاندارد تولید             |

## مشخصات الکتریکی

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| LED           | نوع منبع نور                      |
| COB           | نوع مدول                          |
| 1             | تعداد LED های بکار رفته در مدول   |
| 20w           | توان مصرفی                        |
| 500mA         | جریان ورودی مصرفی                 |
| 220VAC-240VAC | محدوده ولتاژ ورودی                |
| 50-60 Hz      | محدوده فرکانس ورودی               |
|               | ضریب توان (PF)                    |
| %             | اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)       |
| CLASS I       | کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی |
| %             | راندمان درایور                    |
|               | فلیکر                             |

## مشخصات نوری

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 1720  | شار نوری (LM)             |
| 86    | بهره نوری (LM/W)          |
| 3000K | دمای رنگ اسمی (CCT)       |
| 80<   | شاخص نمود رنگ (CRI)       |
| 3>    | رواداری مختصات رنگ (SDCM) |
| 44    | زاویه پخش نور             |