



نام محصول: چراغ دفنی هالوژنی SH2003-14 GU10

گرد بزرگ

کد محصول: ۰۷۰۳۱۰۱



نام محصول: چراغ دفنی هالوژنی SH2003-14 GU10 گرد بزرگ

شرکت شعاع الکتریک

کد محصول: ۰۷۰۳۱۰۱

مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LAMP	نوع منبع نور	IP65	درجه آب بندی
GU10	نوع سرپیچ	آلومینیوم دایکست	جنس بدنه
1	تعداد سرپیچ های بکار رفته در چراغ	-	جنس لنز
w	توان مصرفی	شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
mA	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
VAC	محدوده ولتاژ ورودی	9005	رنگ RAL
Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
-	ضریب توان (PF)	80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	کابل 3x0.75	جنس سیم/کابل
Class I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	نمره ۶ سه خانه	نوع ترمینال
-	راندمان درایور	دفنی	نوع نصب
-	فلیکر	سطل محافظ	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		پلی پروپیلن (PP)	جنس سطل دفنی
-	شار نوری (LM)	550 gr	وزن کامل
-	بهره نوری (LM/W)	نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
-	دمای رنگ اسمی (CCT)	110x110x115 mm	ابعاد جعبه
-	شاخص نمود رنگ (CRI)	57.5x23.5x48.5 cm	ابعاد کارتن
-	رواداری مختصات رنگ (SDCM)	IEC 60598	استاندارد تولید
-	زاویه پخش نور		






نام محصول: چراغ دفنی هالوژنی GU10 SH2003-14 گرد بزرگ

شرکت شعاع الکتریک

کد محصول: ۰۷۰۳۱۰۱


نقشه شماتیک

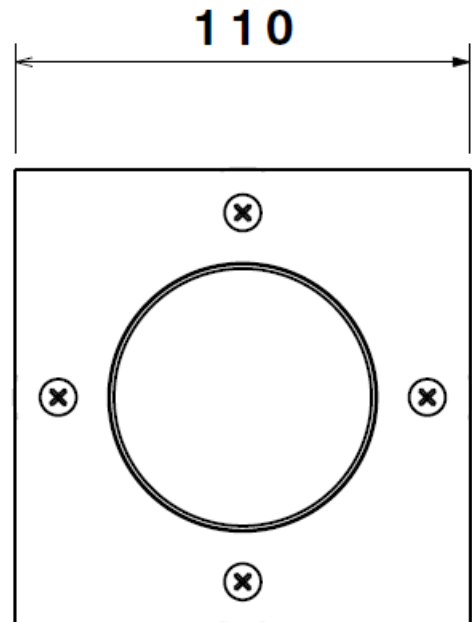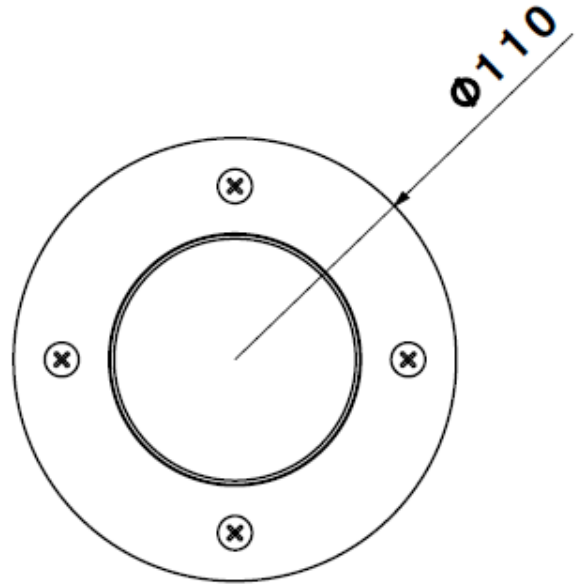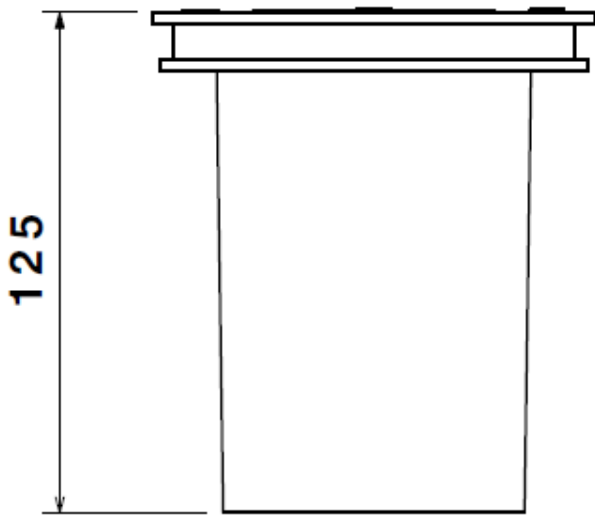



راهنمای نصب چراغ

Installation Guide



برق اصلی را قطع نمایید.

Switch off the main power.




پیچ های رینگ استیل را باز نمایید.

Unfasten the screws from the steel ring.



مطابق تصویر ضمن باز نمودن پیچ ها، سطل را از بدنه چراغ جدا نمایید.

While unscrewing the steel ring the bucket will be detached from the main body.




سطل را در محلی که قبلا با ماسه نرم زیر سازی شده نصب نمایید.

Place the bucket into the sands (drainage layer) that is already prepared for.



راهنمای نصب چراغ

Installation Guide




کابل انتظار را به وسیله لنت آب بندی 3M یا مفصلی که به همین منظور در نظر گرفته شده به کابل چراغ متصل نمایید.

Make sure to use waterproof tape and gland (provided in the box) when connecting the mains wires to the fixture.



چراغ را در سطل قرار داده و پیچ های مربوطه را در جای خود محکم نمایید.

Return and fasten the main body into the bucket firmly.



در انتها شیشه را در محل خود مطابق تصویر قرار داده و رینگ استیل را در جای خود محکم نمایید.

At the end, put the glass lid back on and secure the steel ring to the fixture with screws.



- در نصب سطل به این نکته توجه نمایید که سطل چراغ همیشه می بایست با سطح تمام شده کار هم سطح باشد. در غیر اینصورت چراغ آب بندی لازم را نخواهد داشت.

- این چراغ در محل هایی که آب های نمکی با خورندگی زیاد وجود دارند مناسب نمی باشد.

- It is noteworthy, while installing the bucket into the ground, the top edge of the bucket stands out a little higher than ground surface to prevent less running water trapped inside the bucket.
- The use and installation of such fixture in places with corrosive materials or water containing high salt is not recommended!