



نام محصول: چراغ دفنی RGB 18x1 مستطیل

کد محصول: ۰۷۰۲۸۰۴



نام محصول: چراغ دفنی 18x1 RGB مستطیل

شرکت شعاع الکتریک

کد محصول: ۰۷۰۲۸۰۴

مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LED	نوع منبع نور	-	درجه آب بندی
POWRE LED	نوع مدول	آلومینیوم دایکست	جنس بدنه
18	تعداد LED های بکار رفته در مدول	PMMA	جنس لنز
18x1 w	توان مصرفی	شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
150 mA	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
190-240VAC	محدوده ولتاژ ورودی	9005	رنگ RAL
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
0.54	ضریب توان (PF)	90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
143 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	کابل 3x0.75	جنس سیم/کابل
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	-	نوع ترمینال
92 %	راندمان درایور	دفنی	نوع نصب
FREE FLICKER	فلیکر	سطل محافظ	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		پلی پروپیلن (PP)	جنس سطل دفنی
-	شار نوری (LM)	4900 gr	وزن کامل
-	بهره نوری (LM/W)	نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
2000-3000-6500K RGB	دمای رنگ اسمی (CCT)	-	ابعاد جعبه
70 <	شاخص نمود رنگ (CRI)	-	ابعاد کارتن
6 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)	IEC 60598	استاندارد تولید
30	زاویه پخش نور		





نام محصول: چراغ دفنی RGB 18x1 مستطیل

شرکت شعاع الکتریک

کد محصول: ۰۷۰۲۸۰۴

نقشه شماتیک

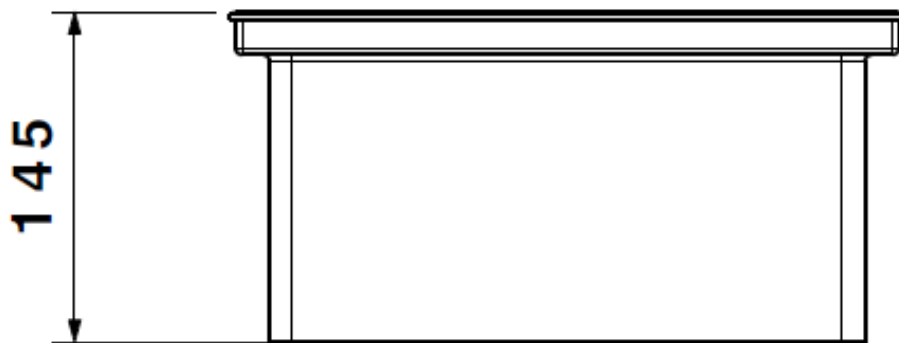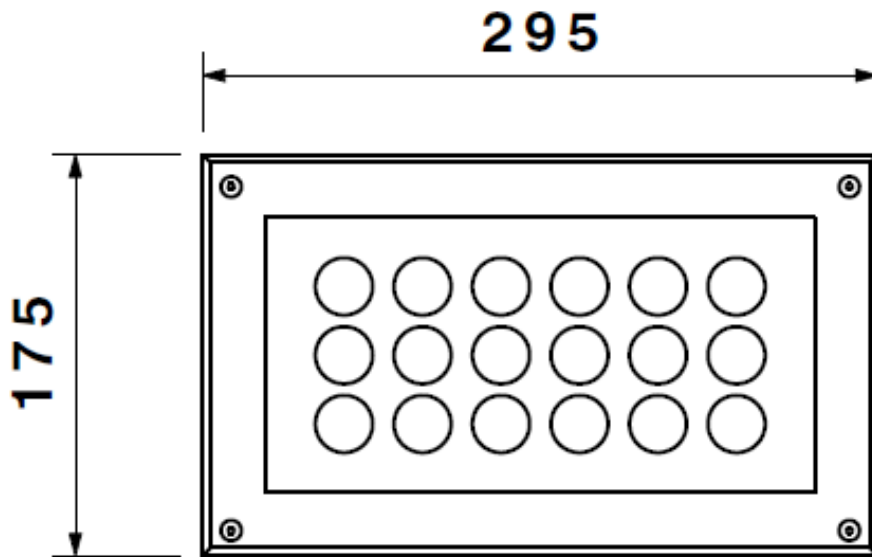


راهنمای نصب



راهنمای نصب چراغ


Installation Guide



OFF

۱

برق اصلی را قطع نمایید.
Switch off the main power.




۲

پیچ های رینگ استیل را باز نمایید.
Unfasten the screws from the steel ring.




۳

مطابق تصویر زمین باز نمودن پیچ ها، سطل را از بدنه چراغ جدا نمایید.
While unscrewing the steel ring the bucket will be detached from the main body.



۴

سطل را در محلی که قبلاً با ماسه نرم زیر سازی شده نصب نمایید.
Place the bucket into the sands (drainage layer) that is already prepared for.




کابل انتظار را به وسیله لنت آب بندی 3M یا مفصلی که به همین منظور در نظر گرفته شده به کابل چراغ متصل نمایید.

Make sure to use waterproof tape and gland (provided in the box) when connecting the mains wires to the fixture.



چراغ را در سطل قرار داده و پیچ های مربوطه را در جای خود محکم نمایید.

Return and fasten the main body into the bucket firmly.



در انتها شیشه را در محل خود مطابق تصویر قرار داده و رینگ استیل را در جای خود محکم نمایید.

At the end, put the glass lid back on and secure the steel ring to the fixture with screws.

- در نصب سطل به این نکته توجه نمایید که سطل چراغ همیشه می بایست با سطح تمام شده کار هم سطح باشد. در غیر این صورت چراغ آب بندی لازم را نخواهد داشت.

- این چراغ در محل هایی که آب های نمکی با خورندگی زیاد وجود دارند مناسب نمی باشد.

- It is noteworthy, while installing the bucket into the ground, the top edge of the bucket stands out a little higher than ground surface to prevent less running water trapped inside the bucket.

- The use and installation of such fixture in places with corrosive materials or water containing high salt is not recommended!