


## SH-1115-50W



## شماتیک

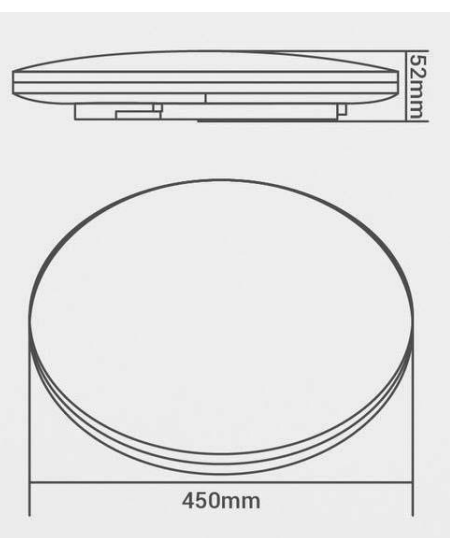

## پخش نوری

## مشخصات مکانیکی

IP20	درجه آب بندی
-	جنس بدنه
-	جنس لنز
-	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
-	نوع پوشش
-	RAL رنگ
-20/+40 °C	محدوده دمای کارکرد
-	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
-	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
-	وزن کامل
-	نوع بسته بندی
-	ابعاد جعبه
-	ابعاد کارتن
-	استاندارد تولید

## مشخصات الکتریکی

-	نوع منبع نور
-	نوع مدول
-	تعداد LED های بکار رفته در مدول
50W	توان مصرفی
250mA	جریان ورودی مصرفی
170-240 V	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.9	ضریب توان (PF)
-	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
-	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
-	راندمان درایور
-	فلیکر

## مشخصات نوری

5000 لومن	شار نوری (LM)
	بهره نوری (LM/W)
3000K/4000K	دمای رنگ اسمی (CCT)
80<Ra	شاخص نمود رنگ (CRI)
-	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
۱۲۰ درجه	زاویه پخش نور