


## SH-1075-50W



## شماتیک

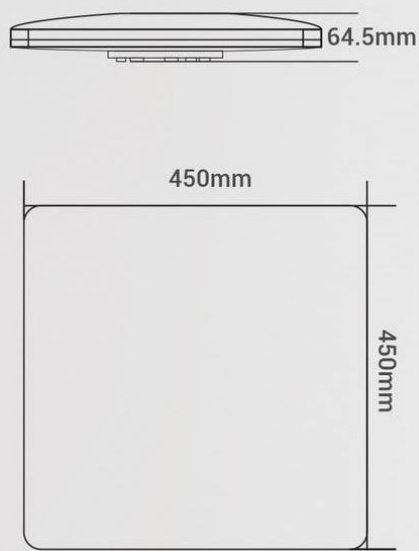

## پخش نوری

## مشخصات مکانیکی

IP40	درجه آب بندی
-	جنس بدنه
-	جنس لنز
-	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
-	نوع پوشش
-	RAL رنگ
-20/+40 °C	محدوده دمای کارکرد
-	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
-	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
-	وزن کامل
-	نوع بسته بندی
-	ابعاد جعبه
-	ابعاد کارتن
-	استاندارد تولید

## مشخصات الکتریکی

-	نوع منبع نور
-	نوع مدول
-	تعداد LED های بکار رفته در مدول
50W	توان مصرفی
250mA	جریان ورودی مصرفی
170-240V	محدوده ولتاژ ورودی
50-60Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.9	ضریب توان (PF)
-	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
-	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
-	راندمان درایور
-	فلیکر

## مشخصات نوری

4750 لومن	(LM)	شار نوری
90	(LM/W)	بهره نوری
3000K,4000K	(CCT)	دمای رنگ اسمی
80<Ra	(CRI)	شاخص نمود رنگ
-	(SDCM)	رواداری مختصات رنگ
۱۲۰ درجه		زاویه پخش نور