



نام محصول: جت لایت ۱۳۹۸

کد محصول: ۳۶۰۰۲۰۲



نام محصول: چراغ جت لایت ۱۳۹۸ ۳ وات آفتابی

شرکت شعاع الکتریک

کد محصول: ۳۶۰۰۲۰۲

مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LED	نوع منبع نور	IP65	درجه آب بندی
Power LED	نوع مدول	آلومینیوم دایکست	جنس بدنه
1	تعداد LED های بکار رفته در مدول	شیشه سکوریت	جنس لنز
3 w	توان مصرفی	شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
20 mA	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
180-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی	9002	RAL رنگ
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
0.47	ضریب توان (PF)	90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
175 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	-	جنس سیم/کابل
Class I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	LG2003	نوع گلند
68 %	راندمان درایور	روکار	نوع نصب
FREE FLICKER	فلیکر	پیچ و رول پلاک	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		167 gr	وزن کامل
100	شار نوری (LM)	نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
-	بهره نوری (LM/W)	60x60x120 mm	ابعاد جعبه
2000-3000-6500 k	دمای رنگ اسمی (CCT)	33x14x26 cm	ابعاد کارتن
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)	IEC 60598	استاندارد تولید
10 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)		
5 °	زاویه پخش نور		





شرکت شعاع الکتریک

نام محصول: چراغ جت لایت ۱۳۹۸ ۳ وات آفتابی

کد محصول: ۳۶۰۰۲۰۲

نقشه شماتیک

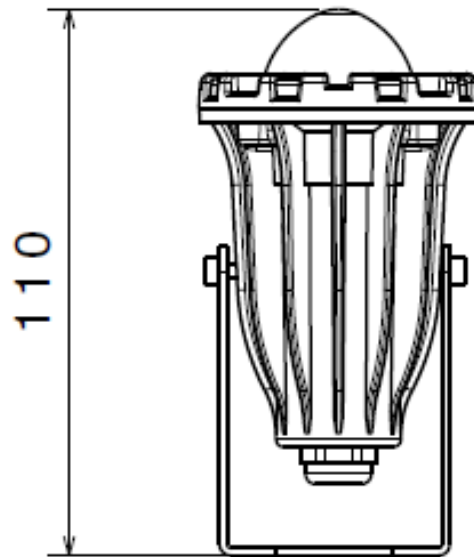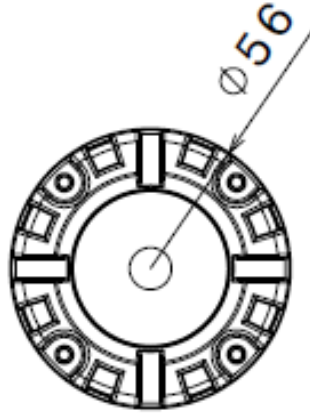


راهنمای نصب



راهنمای نصب Installation Guide

SH-1398




OFF

۱

برق اصلی را قطع نمایید.


Switch off the main power.



۲

مطابق نقشه محل مورد نظر را سوراخ کاری
نمایید.


Considering the opposite drawing, drill
two holes where you want to install the
fixture.

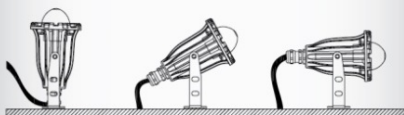

۳

مطابق تصویر روبه رو چراغ را در زوایای مورد
نظر نصب و تنظیم نمایید.

After installation, you may adjust the
fixture to get the desirable beam angle.

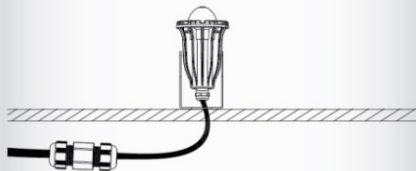

۴

کابل انتظار را به وسیله مفصل یا لنت آب بندی
3M به کابل چراغ متصل نمایید.

Use water proof tape or gland to connect
the wires.

ملاحظات:

- ابتدا پس از باز نمودن جعبه محصول آن را با دقت چک نمایید.
- اگر به هر دلیل محصول شکستگی دارد آن را در اولین فرصت به فروشنده مرجوع کنید.
- نصب چراغ حتما توسط افراد مجرب صورت پذیرد.

Remarks:

- After opening the box make sure the fixture is intact and undamaged.
- In case of any broken part please return it to the seller instantly.
- The installation of above fixture must be done by skilled technicians.

WWW.SHOACO.COM