



SH-3016



شماتیک

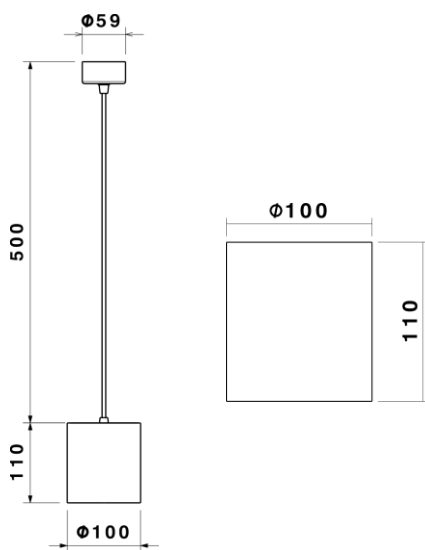

پخش نوری

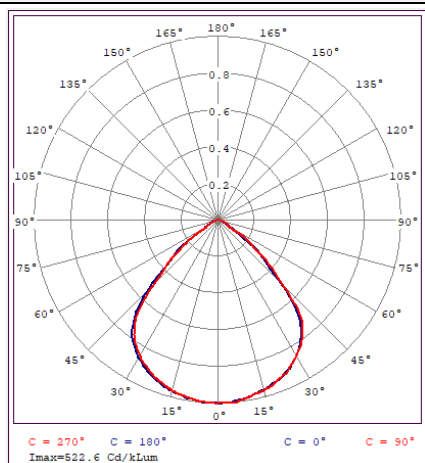

مشخصات مکانیکی

IP4x	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
پلی کربنات	جنس لنز
آلومینیوم	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
9005/202-9016/9070	رنگ RAL
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
	جنس سیم / کابل
نمره ۶ سه خانه فشاری	نوع ترمینال
روکار / آویز	نوع نصب
پیچ و رولپلاک	نحوه ی نصب
350 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
107x107x118 mm	ابعاد جعبه
46x23.5x38.5 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
GU5.3	نوع سریپچ
4 w	توان مصرفی
30 mA	جریان ورودی مصرفی
195-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.60	ضریب توان (PF)
130 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

300	شار نوری (LM)
75	بهره نوری (LM/W)
3000-4000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
3 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
90 °	زاویه پخش نور