



نام محصول: بالا آینه ای 1690 شعاع 30 وات

کد محصول: 0301202



شرکت شعاع الکتریک

نام محصول: بالا آینه ای 1690 شعاع 30 وات

کد محصول: 0301202

مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LED	نوع منبع نور	IP4X	درجه آب بندی
SMD	نوع سرپیچ	-	جنس بدنه
150	تعداد LED های بکار رفته در مدول	-	جنس لنز
30 w	توان مصرفی	-	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
130 mA	جریان ورودی مصرفی	-	نوع پوشش
190-250 VAC	محدوده ولتاژ ورودی	-	رنگ RAL
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
0.98	ضریب توان (PF)	80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
8 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	-	جنس سیم/کابل
Class I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	نمره 6 دو خانه	نوع ترمینال
90 %	راندمان درایور	روکار	نوع نصب
-	فلیکر	پیچ و رول پلاک	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		1400 gr	وزن کامل
-	شار نوری (LM)	نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
-	بهره نوری (LM/W)	935x125x90 mm	ابعاد جعبه
4000K	دمای رنگ اسمی (CCT)	91.5x36x25.5 cm	ابعاد کارتن
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)	IEC 60598	استاندارد تولید
1 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)		
°	زاویه پخش نور		




نام محصول: بالا آینه ای 1690 شعاع 30 وات

شرکت شعاع الکتریک

کد محصول: 0301202


نقشه شماتیک

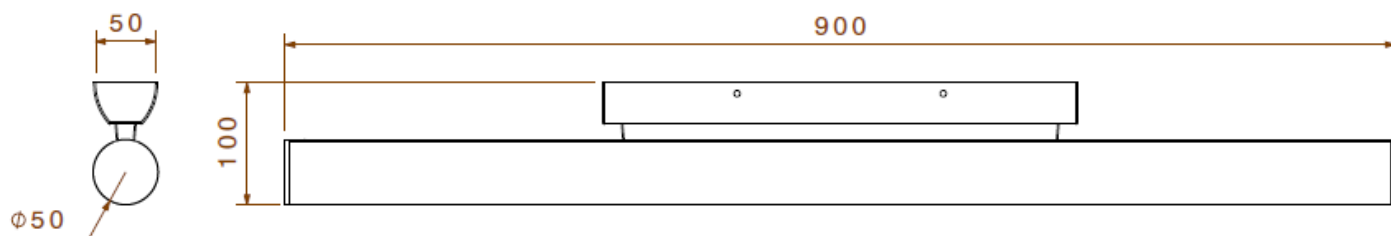

راهنمای نصب


راهنمای نصب چراغ

SH-1690 & SH-1660



OFF



۱ ابتدا برق اصلی را قطع کنید.

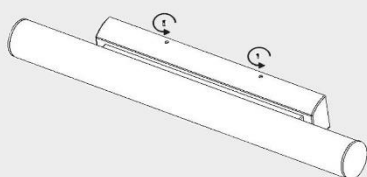

۲ پیچ های بدنه را باز کنید.



۳ پینل نگهدارنده را با استفاده از رولپلاک به دیوار متصل نمایید.

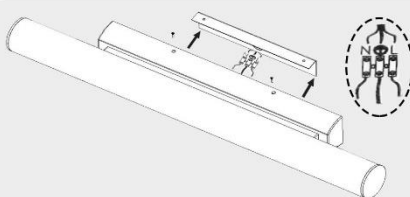

۴ کابل برق را متصل نمایید.



۵ بدنه را در محل خود قرار دهید و پیچ ها را ببندید.

