



نام محصول: چراغ سقفي DOB توکار 6وات  
SH2021 شعاع

کد محصول: 0112401



## شرکت شعاع الکتریک

کد محصول: 0112401

## مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LED SMD2835	نوع منبع نور	IP65	درجه آب بندی
DOB	نوع مدول	آلومینیوم دایکست	جنس بدنه
14	تعداد LED های بکار رفته در مدول	-	جنس لنز
6 W	توان مصرفی	پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
50 mA	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
200-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی	9016/9070	رنگ RAL
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+70 °C	محدوده دمای کارکرد
0.56	ضریب توان (PF)	90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
130 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	کابل 3x0.5	نوع سیم/کابل
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	واترپروف	نوع ترمینال
%	راندمان درایور	توکار	نوع نصب
FREE FLICKER	فلیکر	گیره فنری	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		240 gr	وزن کامل
300	شار نوری (LM)	نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
50	بهره نوری (LM/W)	125x115x55 mm	ابعاد جعبه
3000,4000,6500 k	دمای رنگ اسمی (CCT)	51.5x37x25.5 cm	ابعاد کارتن
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)	IEC 60598	استاندارد تولید
3 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)		
120 °	زاویه پخش نور		





نام محصول: چراغ سقفي DOB توکار 6 وات SH2021 شعاع

## شرکت شعاع الکتریک

کد محصول: 0112401

### نقشه شماتیک

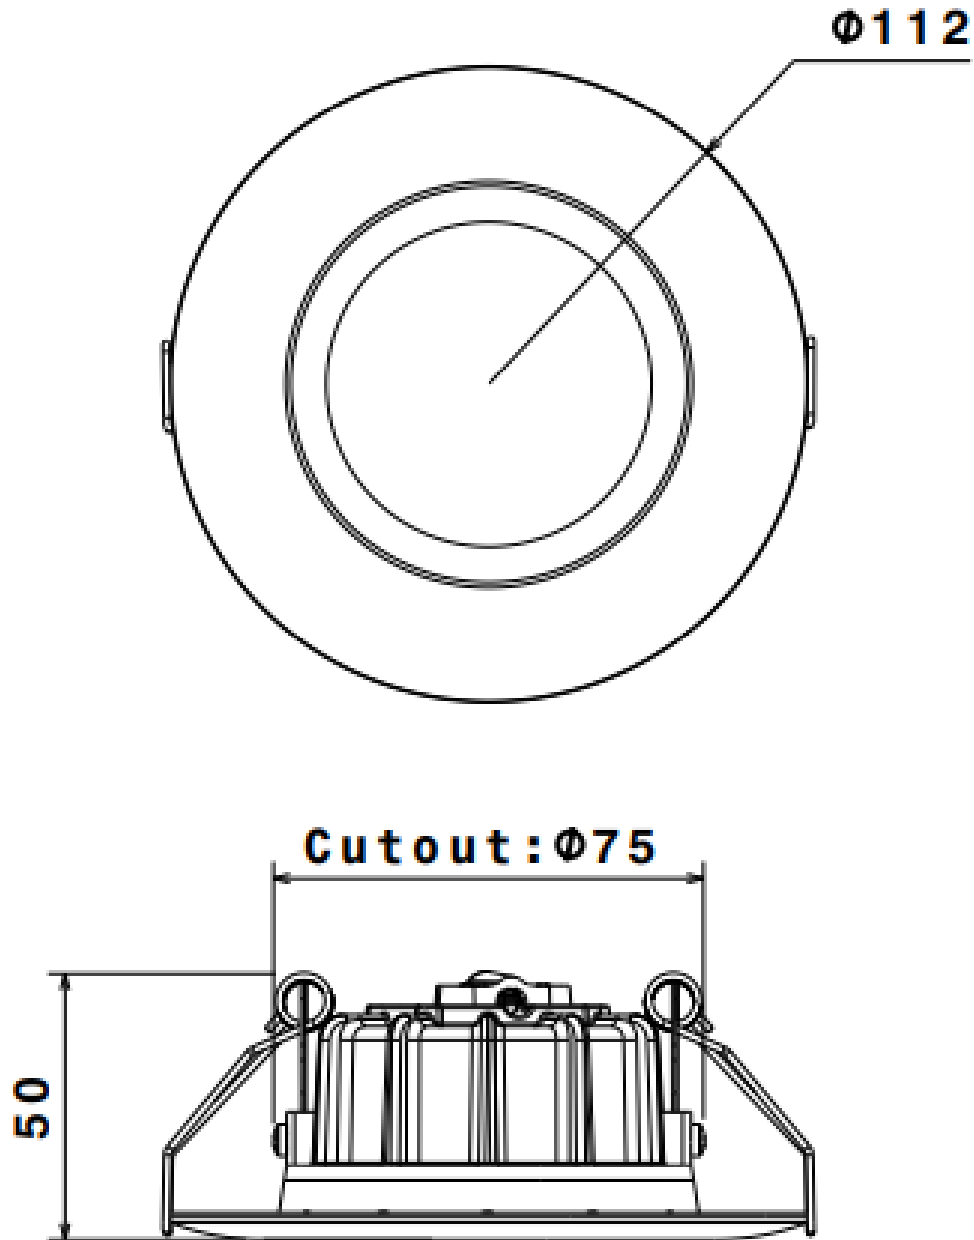


راهنمای نصب چراغ  
SH-2021

ابتدا از قطع بودن برق اطمینان حاصل فرمایید.

Make sure the main power is switched off before installation.


۱

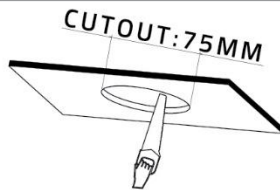

سپس مطابق تصویر محل نصب را برش دهید.

As shown in the picture, with regard to the width size cut a hole in the surface depth.

۲

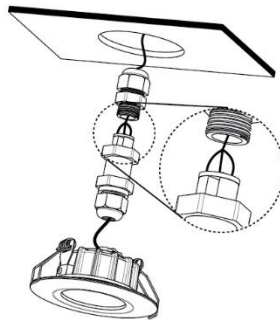در ادامه مطابق تصویر کابل انتظار را به ترمینال گلند و اتریپروف متصل نمایید. ضمناً جهت اتصال صحیح سیم ها به علائم روی ترمینال توجه شود. (L فاز، N نول،  $\perp$  ارت)As shown in the picture, connect the wires to the terminals. Always pay attention to the markings on the terminals for correct installation.  
(L)ine...(N)eutral...( $\perp$ )Ground...

۳



در خاتمه مطابق تصویر چراغ را نصب نمایید.

At the end insert the fixture to the cutout.

۴

## ملاحظات:

- ابتدا پس از باز نمودن جعبه، محصول را با دقت چک نمایید.
- اگر به هر دلیل محصول شکستگی یا عیب دیگری دارد آن را در اولین فرصت به فروشنده مرجوع کنید.
- نصب چراغ حتماً توسط افراد مجرب صورت پذیرد.

## Remarks:

- After opening the box make sure the fixture is intact and undamaged.
- In case of any broken or defective parts, please return the fixture to the seller instantly.
- The installation of above fixture must be done by skilled technician.