




## SH-704-12w

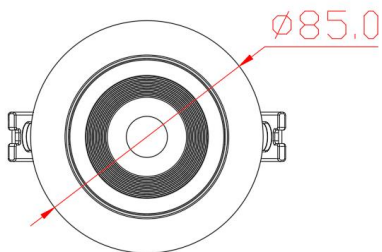

## شماتیک



## پخش نوری

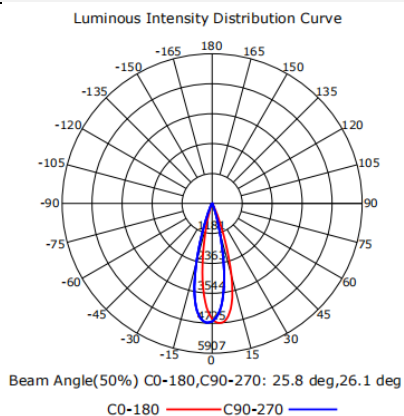

## مشخصات مکانیکی

IP20	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
اکریلیک	جنس لنز
اکریلیک	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
الکترواستاتیک	نوع پوشش
9005	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
40%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
	جنس سیم / کابل
-	نوع ترمینال
توکار	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
190Gr	وزن کامل
کارتن	نوع بسته بندی
mm	ابعاد جعبه
	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

## مشخصات الکتریکی

ال ای دی	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
-	تعداد LED های بکار رفته در مدول
12w	توان مصرفی
54mA	جریان ورودی مصرفی
230V	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.0	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

## مشخصات نوری

1080	(LM)	شار نوری
90	(LM/W)	بهره نوری
3000K	(CCT)	دمای رنگ اسمی
90<	(CRI)	شاخص نمود رنگ
>3	(SDCM)	رواداری مختصات رنگ
28°		زاویه پخش نور