






نام محصول: چراغ زیر پله SH 3003 LED كوچك

كد محصول: 0801101

## مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LED	نوع منبع نور	IP65	درجه آب بندی
DOB	نوع مدول	آلومینیوم دایکست / استیل	جنس بدنه / رینگ
12	تعداد LED های بکار رفته در مدول	-	جنس لنز
1 W	توان مصرفی	پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
25 mA	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
200-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی	-	رنگ RAL
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
0.16	ضریب توان (PF)	90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
20 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	3x0.5	جنس سیم/کابل
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	-	نوع ترمینال
%	راندمان درایور	توکار	نوع نصب
FREE FLICKER	فلیکر	سطح محافظ	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		پلی پروپیلن (PP)	جنس سطح دفنی
-	شار نوری (LM)	155 gr	وزن کامل
-	بهره نوری (LM/W)	نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
3000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)	120x55x65 mm	ابعاد جعبه
80<	شاخص نمود رنگ (CRI)	30x27.5x28.5 cm	ابعاد کارتن
4 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)	IEC 60598	استاندارد تولید
%	زاویه پخش نور		


نقشه ی شماتیک

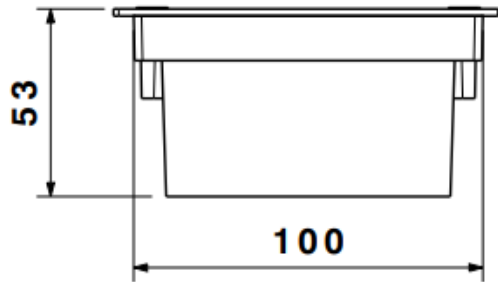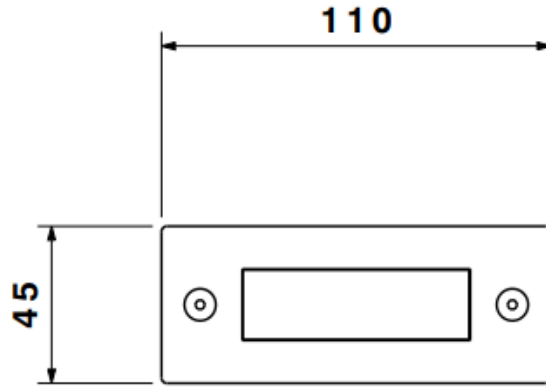

## راهنمای نصب



### راهنمای نصب چراغ SH-3003




OFF

ابتدا از قطع بودن برق اطمینان حاصل فرمایید.

Make sure the main power is switched off before installation.


۱



مطابق تصویر محل نصب را برش دهید.

For installation place, cut a hole considering opposite dimensions.


۲



سپس فنرهای چراغ را متصل نمایید.

Then screw the springs to the fixture.


۳



مطابق تصویر کابل انتظار را با استفاده از نوار آب بندی به کابل چراغ متصل نمایید.

Now connect the wires using sealant tape to tighten it up.

۴



در خاتمه چراغ را در محل مورد نظر نصب نمایید.

At the end, install the fixture in its place. Finally press the springs and insert the fixture into its place.

۵

#### ملاحظات:

- ابتدا پس از باز نمودن جعبه ، محصول را با دقت چک نمایید .
- اگر به هر دلیل محصول شکستگی یا عیب دیگری دارد آن را در اولین فرصت به فروشنده مرجوع کنید .
- نصب چراغ حتما توسط افراد مجرب صورت پذیرد.


#### Remarks:

- After opening the box make sure the fixture is intact and undamaged.
- In case of any broken or defective parts, please return the fixture to the seller instantly.
- The installation of above fixture must be done by skilled technician.

WWW.SHOACO.COM




## راهنمای نصب چراغ SH-3003

**OFF**


ابتدا از قطع بودن برق اطمینان حاصل فرمایید.

Make sure the main power is switched off before installation.

**۱**


مطابق تصویر سطل را در محل مورد نظر نصب نمایید.

As shown in the picture, place the bucket into prepared cavity.

**۲**


پیچ های فریم را باز نموده سپس فریم و طلق چراغ را جدا نمایید.

Detach the frame and diffuser by opening the screws.

**۳**

مطابق تصویر کابل انتظار را با استفاده از نوار آب بندی به کابل چراغ متصل نموده سپس چراغ را توسط پیچ به سطل متصل نمایید.

Connect the outlet wires to the fixture wires and tighten it up with sealant tape then attach the fixture to the bucket with screws.

**۴**

در خاتمه چراغ را در محل مورد نظر نصب نمایید.

At the end, mount the fixture on its place.

**۵**