



نام محصول: چراغ پارکي SH9990 60W

مدل LUNA شعاع

کد محصول: 1007701



مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LED	نوع منبع نور	IP65	درجه آب بندی
SMD	نوع مدول	آلومینیوم ریختگی	جنس بدنه
112	تعداد LED بکارفته در مدول	-	جنس لنز
60 w	توان مصرفی	شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نورگذر
300 mA	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
190-250 VAC	محدوده ولتاژ ورودی	7024	رنگ RAL
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
0.97	ضریب توان (PF)	80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
16 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	-	نوع سیم/کابل
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	نمره 10 سه خانه	نوع ترمینال
91 %	راندمان درایور	سر لوله	نوع نصب
FLICKER	فلیکر	پیچ مغزی	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		7000 Gr	وزن کامل
7350	شار نوری (LM)	نایکس و کارتن	نوع بسته بندی
122	بهره نوری (LM/W)	460x460x350 mm	ابعاد جعبه
4000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)	cm	ابعاد کارتن
80<	شاخص نمود رنگ (CRI)	IEC 60598	استاندارد تولید
3>	رواداری مختصات رنگ (SDCM)		
110°	زاویه پخش نور		




نام محصول: چراغ پارکي مدل SH9990 60W LUNA شعاع


شرکت شعاع الکتریک

کد محصول: 1007701

نقشه شماتیک

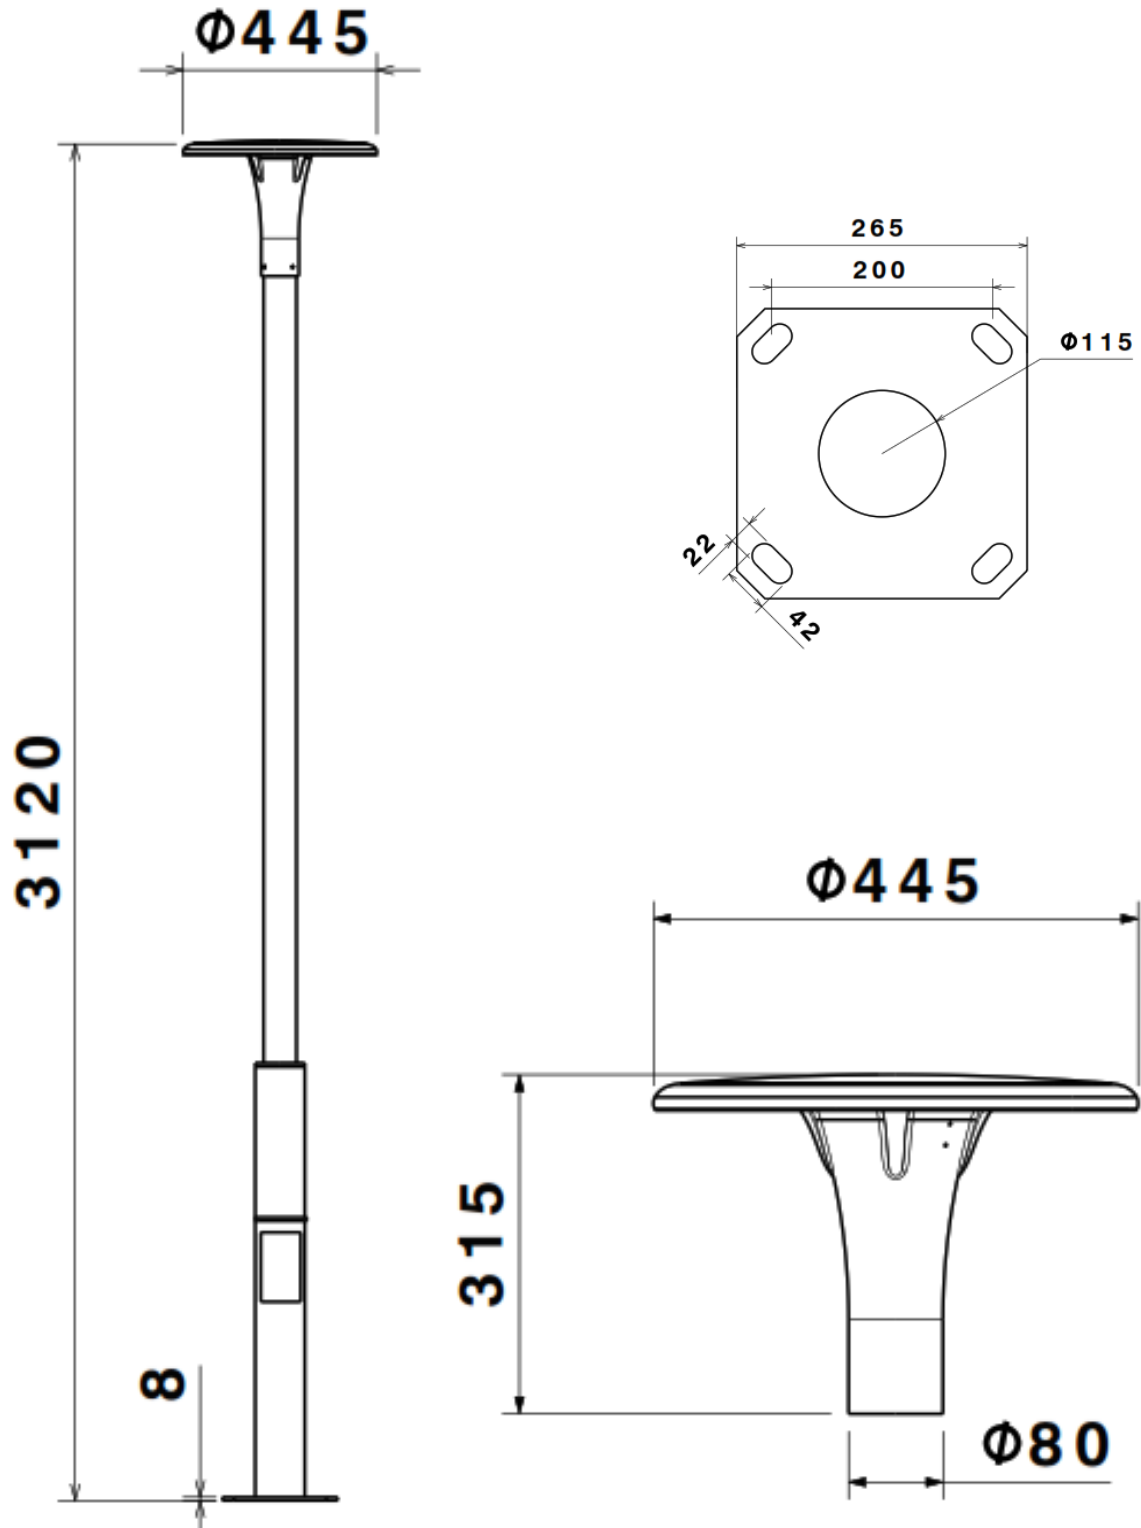

راهنمای نصب


راهنمای نصب چراغ
SH- 9990- 60W

OFF

ابتدا از قطع بودن برق اطمینان حاصل فرمایید.

Make sure the main power is switched off before installation.

۱

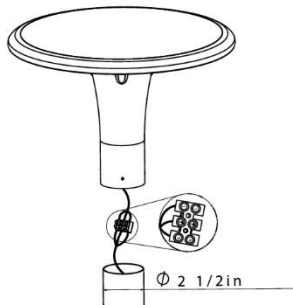


سپس مطابق تصویر کابل انتظار را به ترمینال متصل نمایید. ضمناً جهت اتصال سیم ها به ترمینال به علائم روی ترمینال توجه شود.

(L فاز، N نول، G ارت)

Then as shown in the picture, connect the wires to the terminals.

Always pay attention to the markings on the terminals for correct installation. (L)ine...(N)eutral...(G)round...

۲



در خاتمه پیچ های مغزی را در محل مورد نظر محکم نمایید.

At the end secure the set screws in their places .

۳

ملاحظات:

- ابتدا پس از باز نمودن جعبه ، محصول را با دقت چک نمایید .
- اگر به هر دلیل محصول شکستگی یا عیب دیگری دارد آن را در اولین فرصت به فروشنده مرجوع کنید .
- نصب چراغ حتما توسط افراد مجرب صورت پذیرد .

Remarks:

- After opening the box make sure the fixture is intact and undamaged.
- In case of any broken or defective parts, please return the fixture to the seller instantly.
- The installation of above fixture must be done by skilled technician.

WWW.SHOACO.COM