



نام محصول: چراغ دیواری 2XGU10 8834

کد محصول: 0901903



شرکت شعاع الکتریک

نام محصول: چراغ دیواری 2XGU10 8834

کد محصول: 0901903

مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LAMP	نوع منبع نور	IP54	درجه آب بندی
GU10	نوع سرپیچ	آلومینیوم دایکست	جنس بدنه
2	تعداد سرپیچ های بکار رفته در چراغ	-	جنس لنز
W	توان مصرفی	شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
mA	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
VAC	محدوده ولتاژ ورودی	9005-7024 -9016-450	RAL رنگ
Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
-	ضریب توان (PF)	90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	-	جنس سیم/کابل
Class I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	نمره 6 سه خانه	نوع ترمینال
%	راندمان درایور	روکار	نوع نصب
-	فلیکر	پیچ و رول پلاک	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		555 Gr	وزن کامل
-	شار نوری (LM)	نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
-	بهره نوری (LM/W)	135x105x170 mm	ابعاد جعبه
-	دمای رنگ اسمی (CCT)	55x28.5x35 cm	ابعاد کارتن
-	شاخص نمود رنگ (CRI)	IEC 60598	استاندارد تولید
-	رواداری مختصات رنگ (SDCM)		
°	زاویه پخش نور		




نام محصول: چراغ دیواری 2XGU10 8834

شرکت شعاع الکتریک

کد محصول: 0901903

نقشه شماتیک

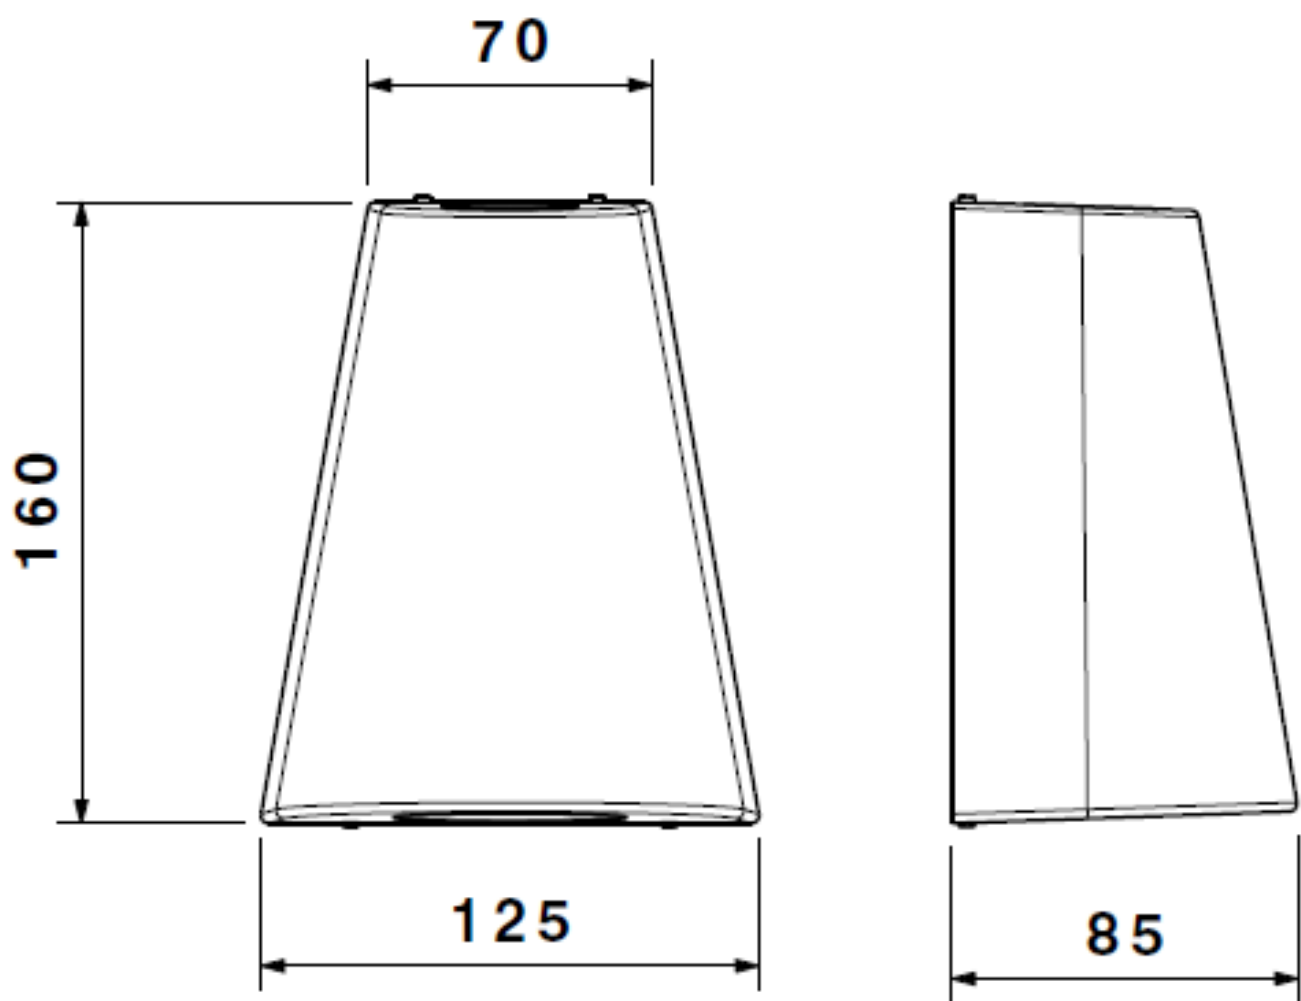


راهنمای نصب



راهنمای نصب

Installation Guide



OFF

۱

ابتدا از قطع بودن برق اطمینان حاصل فرمایید.


Make sure the main power is switched off before installation.



۲

بدنه را مطابق تصویر از کفی جدا کنید.


As shown in the image detach the body from the base (by unfastening the screws).



۳

کابل انتظار را از کفی عبور داده و کفی را در محل مورد نظر محکم نمایید.


Run the main cable through the base and install the base on the wall.



۴

مطابق تصویر کابل انتظار را به ترمینال متصل نمایید (به رنگ بندی سیم ها و اتصال صحیح آن به ترمینال توجه کنید).

Connect the wires to the terminals with consideration of wiring color codes.



۵

لامپ ها را مطابق تصویر در محل سرپیچ محکم کنید.

Now place your lamps in the lamp holders.



۶

بدنه را به کمک پیچ های مغزی به کفی متصل نمایید.

Return the body on the base and secure it by screws.

WWW.SHOACO.COM