



SH-60x60-40W



شماتیک

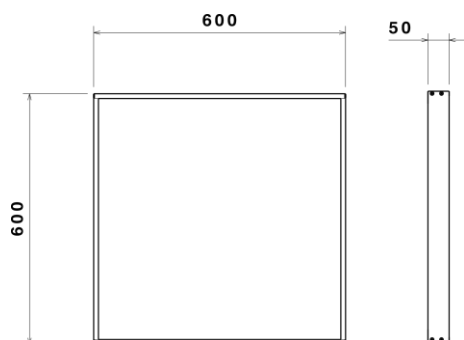

پخش نوری

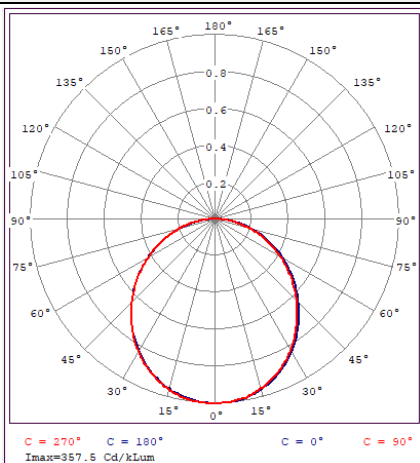

مشخصات مکانیکی

IP4x	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
پلی استایرن	جنس لنز
پلی استایرن	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
9005	RAL رنگ
-20/+50°C	محدوده دمای کارکرد
80%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
سیم افشان مسی	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
توکار	نوع نصب
پیچ و رول پلاک	نحوه ی نصب
2630 gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
635x40x685 mm	ابعاد جعبه
64x16.5x66.5 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
-	نوع مدول
-	تعداد LED های بکار رفته در مدول
40 w	توان مصرفی
200 mA	جریان ورودی مصرفی
220-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.9	ضریب توان (PF)
16 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
Class I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
-	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

-	شار نوری (LM)
75	بهره نوری (LM/W)
6000K	دمای رنگ اسمی (CCT)
80<	شاخص نمود رنگ (CRI)
3>	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
o	زاویه پخش نور