



## SH-Rise 5730



## شماتیک



## پخش نوری

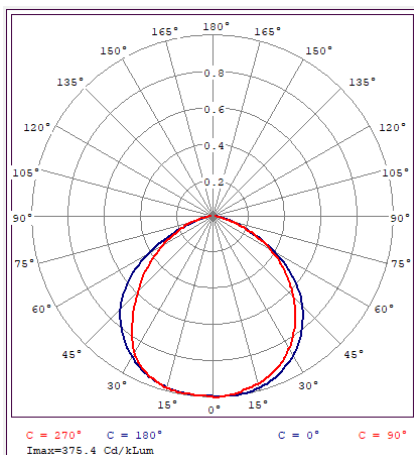

## مشخصات مکانیکی

IP 65	درجه آب بندی
سیلیکون	جنس بدنه
-	جنس لنز
-	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
-	نوع پوشش
-	رنگ RAL
-20/+60 °C	محدوده دمای کارکرد
90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
-	نوع نصب
CUT/M	فواصل برشی
77 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
mm	ابعاد جعبه
-	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

## مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
120 PCS/M	تعداد LED های بکار رفته در مدول
5 w	توان مصرفی
25 mA	جریان ورودی مصرفی
210-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.93	ضریب توان (PF)
35 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
-	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
70 %	راندمان دراپرور
FLICKER	فلیکر

## مشخصات نوری

200	شار نوری (LM)
40	بهره نوری (LM/W)
3000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)
60 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
5 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
90 °	زاویه پخش نور