



## SH-116B-18W



## شماتیک

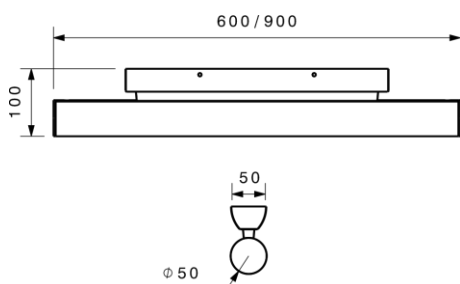

## پخش نوری

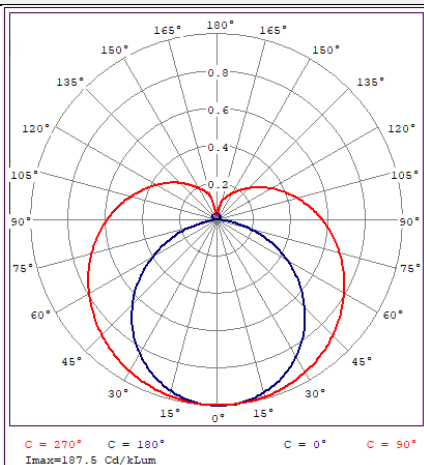

## مشخصات مکانیکی

IP4X	درجه آب بندی
ABS و آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
اکریلیک	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
طلایی-مشکی-نقره ای	تنوع رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/کابل
نمره ۶ سه خانه فشاری	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
پیچ و رول پلاک	نحوه ی نصب
645 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
60x115x70 mm	ابعاد جعبه
63.5x36.5x30 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

## مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
90	تعداد LED های بکار رفته در مدول
18 w	توان مصرفی
80 mA	جریان ورودی مصرفی
190-265 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.95	ضریب توان (PF)
15 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS II	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
86 %	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

## مشخصات نوری

	شار نوری (LM)
	بهره نوری (LM/W)
4000 K	دماي رنگ اسمی (CCT)
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
3 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
	زاویه پخش نور