


SH-116B-30W



شماتیک

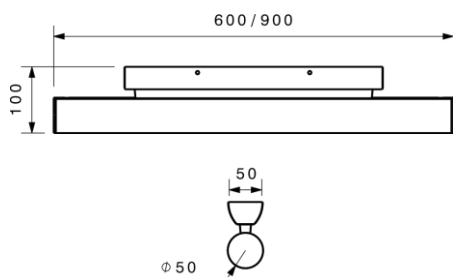

پخش نوری

مشخصات مکانیکی

درجه آب بندی	IP4X
جنس بدنه	ABS و آلومینیوم
جنس لنز	-
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	اکریلیک
نوع پوشش	رنگ الکترواستاتیک
تنوع رنگ	طلایی-مشکی-نقره ای
محدوده دمای کارکرد	-20/+50 °C
بیشینه رطوبت مجاز کارکرد	80 %
جنس سیم/کابل	
نوع ترمینال	نمره ۶ سه خانه فشاری
نوع نصب	روکار
نحوه ی نصب	پیچ و رول پلاک
وزن کامل	1400 Gr
نوع بسته بندی	نایلکس و کارتن
ابعاد جعبه	625x115x70 mm
ابعاد کارتن	91.5x36x25.5 cm
استاندارد تولید	IEC 60598

مشخصات الکتریکی

نوع منبع نور	LED
نوع مدول	SMD
تعداد LED های بکار رفته در مدول	150
توان مصرفی	30 w
جریان ورودی مصرفی	130 mA
محدوده ولتاژ ورودی	190-250 VAC
محدوده فرکانس ورودی	50-60 Hz
ضریب توان (PF)	0.98
اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	8 %
کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	CLASS II
راندمان دراپرور	90 %
فلیکر	-

مشخصات نوری

شار نوری (LM)	
بهره نوری (LM/W)	
دمای رنگ اسمی (CCT)	4000 K
شاخص نمود رنگ (CRI)	80 <
رواداری مختصات رنگ (SDCM)	1 >
زاویه پخش نور	