


### SH-236J 2x400



### شماتیک

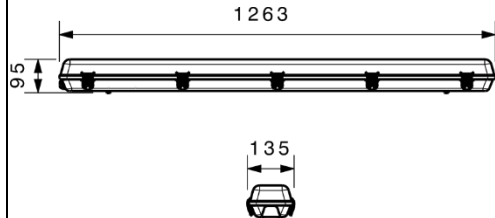

### پخش نوری

### مشخصات مکانیکی

IP65	درجه آب بندی
پلی کربنات	جنس بدنه
پلی کربنات	جنس لنز
پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
-	نوع پوشش
-	RAL رنگ
-20/+60 °C	محدوده دمای کارکرد
90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
	جنس سیم / کابل
نمره 6 سه خانه	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
پیچ و رول پلاک	نحوه ی نصب
2175 Gr	وزن کامل
نایلون شیرینگ و کارتن	نوع بسته بندی
130x60x210 mm	ابعاد جعبه
128.5x28x15 cm	ابعاد کارتن
4 pcs	تعداد در کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

### مشخصات الکتریکی

LED LAMP	نوع منبع نور
T8	نوع سرپیچ
4	تعداد سرپیچ های بکار رفته در چراغ
w	توان مصرفی
-	جریان ورودی مصرفی
VAC	محدوده ولتاژ ورودی
Hz	محدوده فرکانس ورودی
-	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS II	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان دراپور
-	فلیکر

### مشخصات نوری

-	شار نوری (LM)
-	بهره نوری (LM/W)
-	دمای رنگ اسمی (CCT)
-	شاخص نمود رنگ (CRI)
-	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
°	زاویه پخش نور