




SH-1890-30W

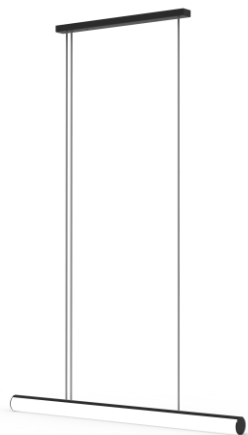

شماتیک

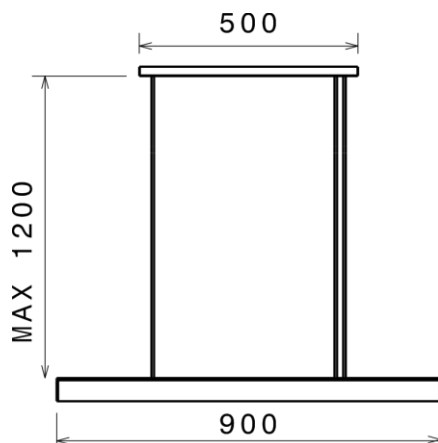

پخش نوری

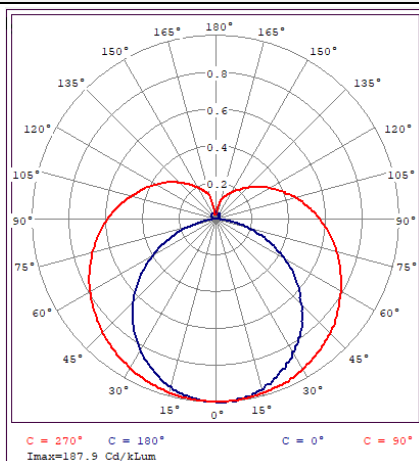

مشخصات مکانیکی

IP4X	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
9005	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
	جنس سیم/کابل
نمره ۷ سه خانه فشاری	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
پیچ و رولپلاک	نحوه ی نصب
Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
625x115x70 mm	ابعاد جعبه
91.5x36x25.5 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
150	تعداد LED های بکار رفته در مدول
30 w	توان مصرفی
130 mA	جریان ورودی مصرفی
190-250 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.98	ضریب توان (PF)
8 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS II	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
90 %	راندمان دراپرور
-	فلیکر

مشخصات نوری

2500	شار نوری (LM)
85	بهره نوری (LM/W)
4000K	دمای رنگ اسمی (CCT)
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
1 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
180	زاویه پخش نور