



SH-2021



شماتیک

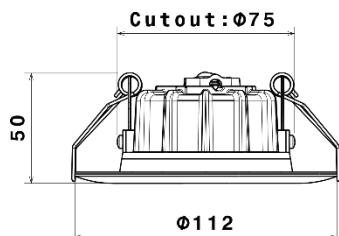

پخش نوری

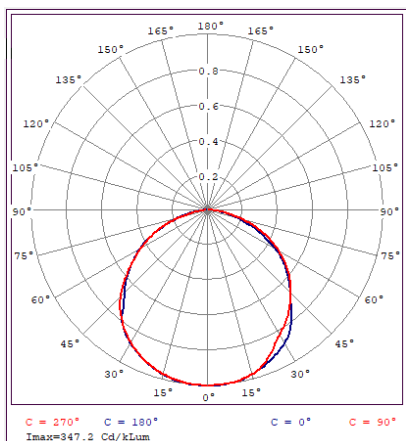

مشخصات مکانیکی

IP65	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
9016-9070	رنگ RAL
-20/+70 °C	محدوده دمای کارکرد
90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
کابل 3x0.5	جنس سیم/کابل
واترپروف	نوع گلند
توکار	نوع نصب
گیره فنری	نحوه ی نصب
240 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
125x115x55 mm	ابعاد جعبه
51.5x37x25.5 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

SMD2835 LED	نوع منبع نور
DOB	نوع مدول
14	تعداد LED های بکار رفته در مدول
6 w	توان مصرفی
50 mA	جریان ورودی مصرفی
200-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.56	ضریب توان (PF)
130 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

300	شار نوری (LM)
50	بهره نوری (LM/W)
3000-4000-6500 k	دمای رنگ اسمی (CCT)
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
3 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
120 °	زاویه پخش نور