



### SH-2612



### شماتیک

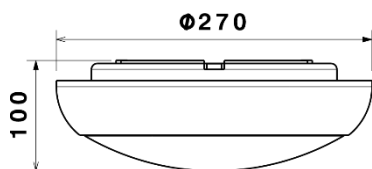

### پخش نوری

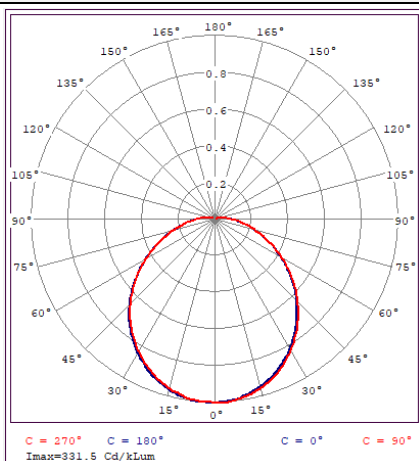

### مشخصات مکانیکی

IP4X	درجه آب بندی
ABS	جنس بدنه
آلومینیوم	جنس لنز
پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
-	نوع پوشش
-	رنگ RAL
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
افشان ۱	جنس سیم/کابل
نمره ۶ دو خانه	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
پیچ و رولپلاک	نحوه ی نصب
550 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
285x95x275 mm	ابعاد جعبه
59.5x30.5x29 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

### مشخصات الکتریکی

LAMP	نوع منبع نور
2xE27	نوع سریپیچ
2	تعداد سریپیچ های بکار رفته در چراغ
w	توان مصرفی
mA	جریان ورودی مصرفی
VAC	محدوده ولتاژ ورودی
Hz	محدوده فرکانس ورودی
-	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
-	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان درایور
-	فلیکر

### مشخصات نوری

	شار نوری (LM)
	بهره نوری (LM/W)
	دمای رنگ اسمی (CCT)
	شاخص نمود رنگ (CRI)
	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
	زاویه پخش نور