




SH-4416

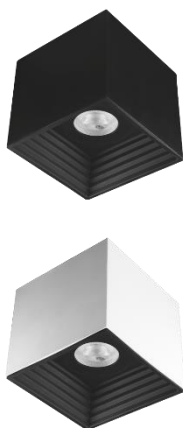

شماتیک



پخش نوری

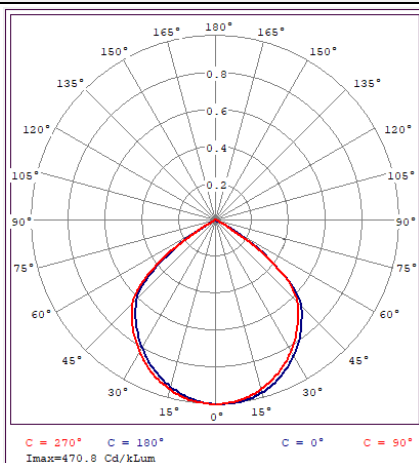

مشخصات مکانیکی

IP4X	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
پلی کربنات	جنس لنز
پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
ABS	جنس رفلکتور
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
9016-9005	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
	نوع سیم/کابل
نمره ۶ سه خانه	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
پیچ و رولپلاک	نحوه ی نصب
600 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
128x128x118 mm	ابعاد جعبه
41x28x38 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
GU10	نوع سریچ
7 w	توان مصرفی
60 mA	جریان ورودی مصرفی
195-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.63	ضریب توان (PF)
100 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان دراپور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

400	شار نوری (LM)
60	بهره نوری (LM/W)
3000-4000-6000 K	دماي رنگ اسمی (CCT)
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
3 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
100 °	زاویه پخش نور