



SH-4730-220W



شماتیک

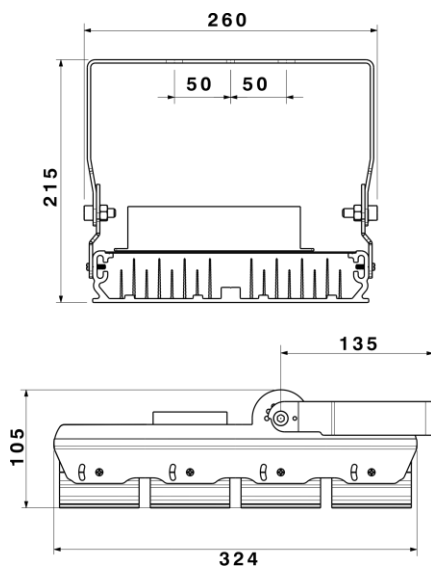

پخش نوری

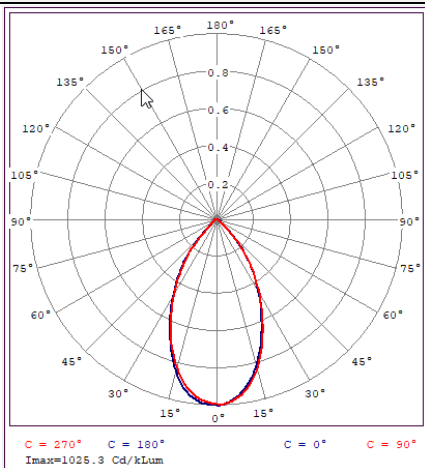

مشخصات مکانیکی

IP66	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
پلی کربنات	جنس لنز
پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک و آنادایز	نوع پوشش
9005	رنگ RAL
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
3x1 کابل	جنس سیم/کابل
PG7	نوع گلند
روکار	نوع نصب
پیچ و رولپلاک	نحوه ی نصب
4700 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
270x140x355 mm	ابعاد جعبه
60x29x38 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
4x64	تعداد LED های بکار رفته در مدول
220 w	توان مصرفی
1000 mA	جریان ورودی مصرفی
190-250 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 HZ	محدوده فرکانس ورودی
0.97	ضریب توان (PF)
4 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
88 %	راندمان دراپرور
FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

28000	شار نوری (LM)
126	بهره نوری (LM/W)
3000-6500 K	دمای رنگ اسمی (CCT)
70 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
7 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
60 °	زاویه پخش نور