




### SH-5018

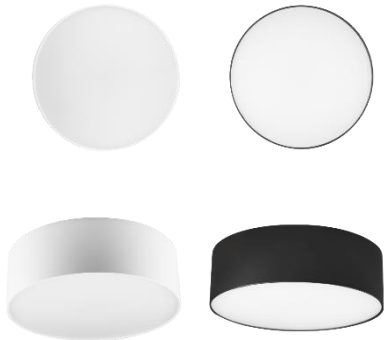

### شماتیک

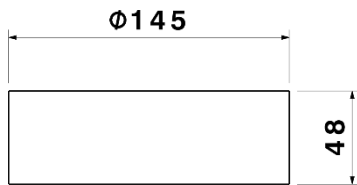

### پخش نوری

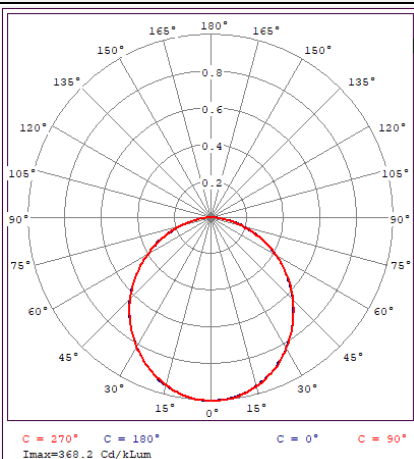

### مشخصات مکانیکی

IP4X	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
پلی استایرن	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
9005_9016/9070	رنگ RAL
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
کابل 2x0.5	جنس سیم/کابل
نمره ۶سه خانه فشاری	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
پیچ و رولپلاک	نحوه ی نصب
370 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
150x150x60 mm	ابعاد جعبه
48x32x27 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

### مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD - DOB	نوع مدول
85	تعداد LED های بکار رفته در مدول
20 w	توان مصرفی
160 mA	جریان ورودی مصرفی
200-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.53	ضریب توان (PF)
150 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

### مشخصات نوری

1600	شار نوری (LM)
80	بهره نوری (LM/W)
3000-4000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
3 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
	زاویه پخش نور