




SH-6630-60cm



شماتیک



600

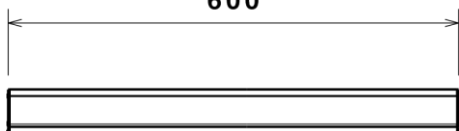

پخش نوری

مشخصات مکانیکی

IP65	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
اکریلیک	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
9005	RAL رنگ
-20/+40 °C	محدوده دمای کارکرد
80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
	جنس سیم / کابل
نمره ۶ سه خانه	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
پیچ و رولپلاک	نحوه ی نصب
1750 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
620x130x60 mm	ابعاد جعبه
62.5x27.5x20 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
2x36	تعداد LED های بکار رفته در مدول
24 w	توان مصرفی
114 mA	جریان ورودی مصرفی
190-250 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.97	ضریب توان (PF)
12%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
89%	راندمان دراپرور
FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

650	شار نوری (LM)
	بهره نوری (LM/W)
3000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
4 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
	زاویه پخش نور