



SH-8020



شماتیک

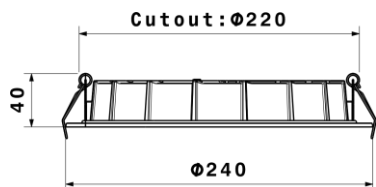

پخش نوری

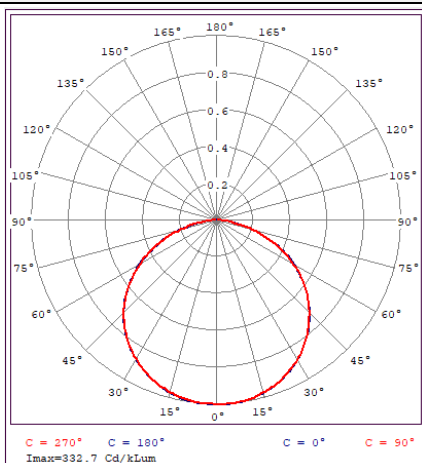

مشخصات مکانیکی

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| درجه آب بندی | IP43 |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| جنس لنز | - |
| جنس خارجی ترین جدار نور گذر | پلی استایرن |
| نوع پوشش | رنگ الکترواستاتیک |
| RAL رنگ | 9070/9016 |
| محدوده دمای کارکرد | -20/+40 °C |
| بیشینه رطوبت مجاز کارکرد | 80 % |
| جنس سیم/کابل | کابل 3x0.5 |
| نوع ترمینال | نمره ۶ سه خانه فشاری |
| نوع نصب | توکار |
| نحوه ی نصب | گیره فنری |
| وزن کامل | 615 Gr |
| نوع بسته بندی | نایلکس و کارتن |
| ابعاد جعبه | 320x245x60 mm |
| ابعاد کارتن | 51x27.5x29 cm |
| استاندارد تولید | IEC 60598 |

مشخصات الکتریکی

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| نوع منبع نور | LED |
| نوع مدول | DOB |
| تعداد LED های بکار رفته در مدول | 170 |
| توان مصرفی | 30 w |
| جریان ورودی مصرفی | 250 mA |
| محدوده ولتاژ ورودی | 200-240 VAC |
| محدوده فرکانس ورودی | 50-60 Hz |
| ضریب توان (PF) | 0.55 |
| اعوجاج هارمونیک سیستم (THD) | 140 % |
| کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی | CLASS I |
| راندمان دراپرور | % |
| فلیکر | FREE FLICKER |

مشخصات نوری

| | |
|---------------------------|------------------|
| شار نوری (LM) | 2850 |
| بهره نوری (LM/W) | 95 |
| دمای رنگ اسمی (CCT) | 3000-4000-6500 K |
| شاخص نمود رنگ (CRI) | 80 < |
| رواداری مختصات رنگ (SDCM) | 3 > |
| زاویه پخش نور | 120 ° |