



### SH-AD1000-I



### شماتیک



### پخش نوری

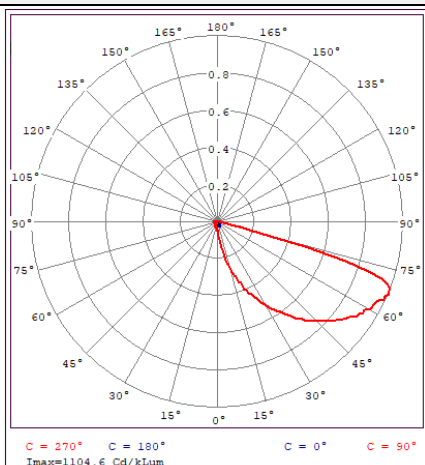

### مشخصات مکانیکی

درجه آب بندی	IP65
جنس بدنه	آلومینیوم
جنس لنز	-
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	پلی کربنات
نوع پوشش	رنگ الکترواستاتیک
RAL رنگ	9016-7024
محدوده دمای کارکرد	-20/+50 °C
بیشینه رطوبت مجاز کارکرد	90 %
جنس سیم/کابل	کابل 3x0.5
نوع ترمینال	نمره ۶ سه خانه (A708)
نوع نصب	توکار
نحوه ی نصب	سطح محافظ
وزن کامل	450 Gr
نوع بسته بندی	نایلکس و کارتن
ابعاد جعبه	130x130x80 mm
ابعاد کارتن	54x41.5x19 cm
استاندارد تولید	IEC 60598

### مشخصات الکتریکی

نوع منبع نور	LED
نوع مدول	POWER LED
تعداد LED های بکار رفته در چراغ	1
توان مصرفی	3 w
جریان ورودی مصرفی	35 mA
محدوده ولتاژ ورودی	100-240 VAC
محدوده فرکانس ورودی	50-60 Hz
ضریب توان (PF)	0.50
اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	190 %
کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	CLASS I
راندمان دراپرور	65 %
فلیکر	FREE FLICKER

### مشخصات نوری

شار نوری (LM)	
بهره نوری (LM/W)	
دمای رنگ اسمی (CCT)	3000 K
شاخص نمود رنگ (CRI)	80 <
رواداری مختصات رنگ (SDCM)	7 >
زاویه پخش نور	60 °