



## SH-2205-7w



## شماتیک

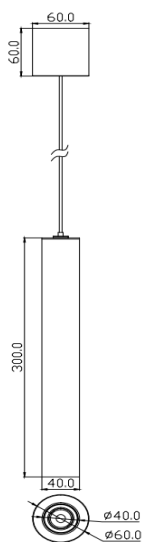

## پخش نوری

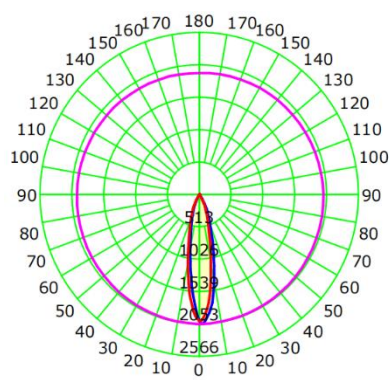

## مشخصات مکانیکی

IP20	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
-	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
-	نوع پوشش
-	RAL رنگ
(-10°C~45°C)	محدوده دمای کارکرد
-	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
Gr	وزن کامل
کارتن	نوع بسته بندی
mm	ابعاد جعبه
-	ابعاد کارتن
-	استاندارد تولید

## مشخصات الکتریکی

-	نوع منبع نور
-	نوع مدول
-	تعداد LED های بکار رفته در مدول
7w	توان مصرفی
-	جریان ورودی مصرفی
220VAC-240VAC	محدوده ولتاژ ورودی
-	محدوده فرکانس ورودی
0.0	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

## مشخصات نوری

525	(LM)	شار نوری
75	(LM/W)	بهره نوری
3000K-4000K	(CCT)	دمای رنگ اسمی
80<	(CRI)	شاخص نمود رنگ
-	(SDCM)	رواداری مختصات رنگ
24°		زاویه پخش نور