SHOA

SH-4731 M-110W

شماتیک

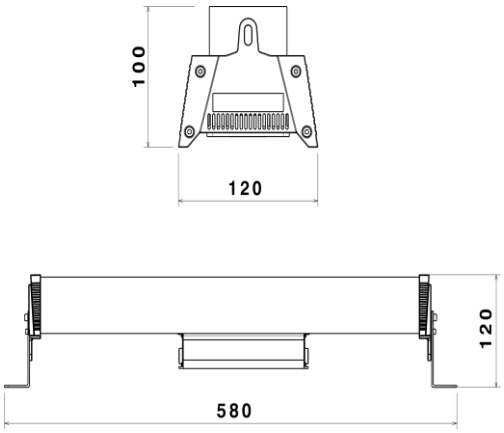

پخش نوری

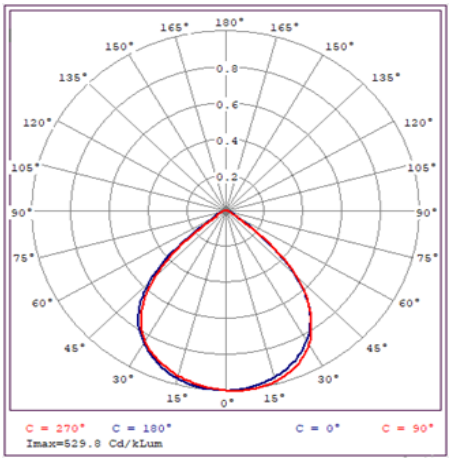

مشخصات مکانیکی

درجه آب بندی	IP66
جنس بدنه	آلومینیوم
جنس لنز	پلی کربنات
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	پلی کربنات
نوع پوشش	رنگ الکترواستاتیک و آنادایز
RAL رنگ	9005
محدوده دمای کارکرد	-20/+50 °C
بیشینه رطوبت مجاز کارکرد	90 %
جنس سیم/کابل	کابل 3x1
نوع گلند	PG9
نوع نصب	روکار
نحوه ی نصب	پیچ و رولپلاک
وزن کامل	2600 Gr
نوع بسته بندی	نایلکس و جعبه
ابعاد جعبه	525x125x105 mm
ابعاد کارتن	55x26.5x22.5 cm
استاندارد تولید	IEC 60598

مشخصات الکتریکی

نوع منبع نور	LED
نوع مدول	SMD
تعداد LED های بکار رفته در مدول	128
توان مصرفی	110 w
جریان ورودی مصرفی	550 mA
محدوده ولتاژ ورودی	190-250 VAC
محدوده فرکانس ورودی	50-60 HZ
ضریب توان (PF)	0.98
اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	7 %
کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	CLASS I
راندمان درایور	89 %
فلیکر	FREE FLICKER

مشخصات نوری

شار نوری (LM)	14600
بهره نوری (LM/W)	133
دماي رنگ اسمی (CCT)	3000-6500 K
شاخص نمود رنگ (CRI)	70 <
رواداری مختصات رنگ (SDCM)	7 >
زاویه پخش نور	90 °