



## SH-6630-120 cm



## شماتیک

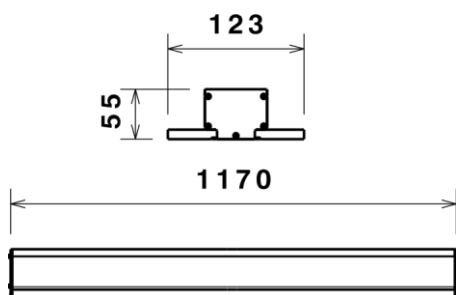

## پخش نوری

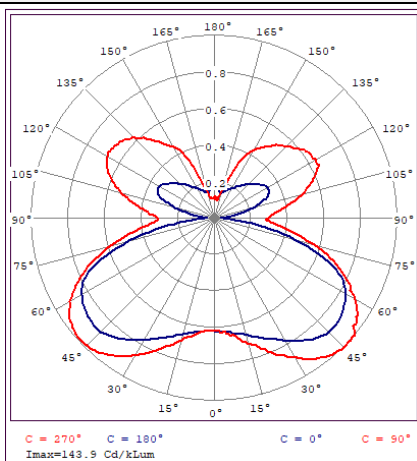

## مشخصات مکانیکی

IP65	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
اکریلیک	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
9005	RAL رنگ
-20/+40 °C	محدوده دمای کارکرد
80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
	جنس سیم/کابل
نمره ۶ سه خانه	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
پیچ و رولپلاک	نحوه ی نصب
3500 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
1200x148x60 mm	ابعاد جعبه
120.5x26x17 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

## مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
2x72	تعداد LED های بکار رفته در مدول
48 w	توان مصرفی
230 mA	جریان ورودی مصرفی
190-250 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.97	ضریب توان (PF)
12%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
89%	راندمان دراپور
FLICKER	فلیکر

## مشخصات نوری

2600	شار نوری (LM)
	بهره نوری (LM/W)
3000 K	دماي رنگ اسمی (CCT)
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
4 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
	زاویه پخش نور