SHOA

SH-S741-36W

شماتیک

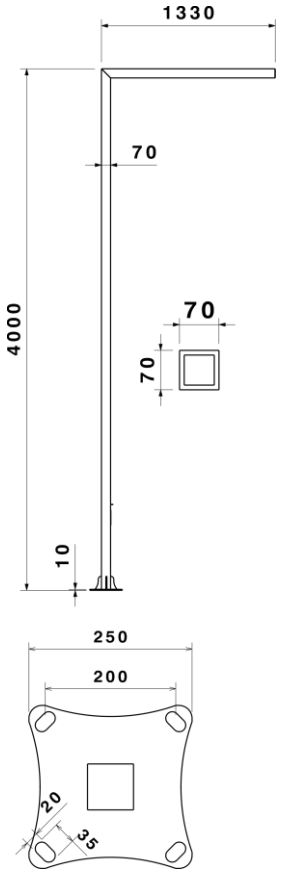

مشخصات مکانیکی	
درجه آب بندی چراغ	IP65
جنس بدنه چراغ	آلومینیوم
جنس بدنه پایه	پروفیل آهنی
جنس لنز	پلی کربنات
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	شیشه سکوریت
پوشش اولیه	زینک ریچ (آستر غنی از روی)
پوشش ثانویه	MIO (اکسید آهن)
پوشش نهایی	پلی یورتان
محدوده دمای کارکرد	-20/+50 °C
بیشینه رطوبت مجاز کارکرد	90 %
جنس سیم/کابل	کابل 3x1.5
نوع ترمینال	RTP
نوع نصب	روکار
نحوه ی نصب	ال بولت
نوع بسته بندی	نایلکس حبابدار
نوع جوش	CO2
مرکز به مرکز	20x20
وزن پایه چراغ	28 Kg
استاندارد تولید	IEC 60598
مشخصات الکتریکی	
نوع منبع نور	LED
نوع مدول	POWER LED
تعداد LED های بکار رفته در مدول	36
توان مصرفی	36x1 w
جریان ورودی مصرفی	mA
محدوده ولتاژ ورودی	195-240 VAC
محدوده فرکانس ورودی	50-60 HZ
ضریب توان (PF)	0.54
اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	143 %
کلاس حفاظتی در برابر شوك الکتریکی	CLASS I
راندمان درایور	92 %
فلیکر	FREE FLICKER
مشخصات نوری	
شار نوری (LM)	2700
بهره نوری (LM/W)	112
دماي رنگ اسمی (CCT)	3000-6500 K
شاخص نمود رنگ (CRI)	70 <
رواداری مختصات رنگ (SDCM)	6 >
زاویه پخش نور	30 °