



SH-06H-12-18W



شماتیک

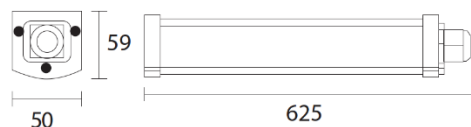

پخش نوری

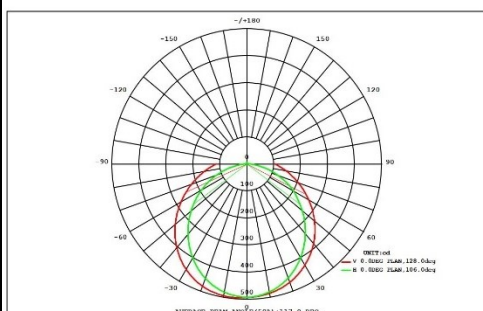

مشخصات مکانیکی

IP65	درجه آب بندی
پلی کربنات	جنس بدنه
-	جنس لنز
-	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
-	نوع پوشش
-	رنگ RAL
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
9.0KGS	وزن کامل
-	نوع بسته بندی
650x530x510mm	ابعاد جعبه
67x23.9x29cm	ابعاد کارتن
-	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED2835	نوع منبع نور
-	نوع مدول
-	تعداد LED های بکار رفته در مدول
18w	توان مصرفی
mA	جریان ورودی مصرفی
220-240V	محدوده ولتاژ ورودی
50Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.9	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS II	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان درایور
-	فلیکر

مشخصات نوری

1700	شار نوری (LM)
-	بهره نوری (LM/W)
4000K	دمای رنگ اسمی (CCT)
<	شاخص نمود رنگ (CRI)
>	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
110°	زاویه پخش نور